

Eiki EK-833DU

EIKI EK-833DU




Der EK-833DU kurz vorgestellt: Der Eiki 3D Laser DLP Projektor bietet 13000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusiv einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Durch die Helligkeit von 13000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1158 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 772 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2020 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DMD DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	13000	Leinwand	5778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		100000:1 full on/off		100000:1 full on/off
Schwarzwert		0,1300 min. Lumen		0,058 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1,6		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		

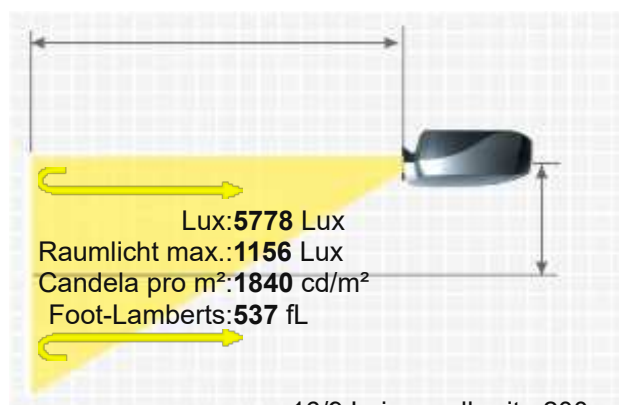

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

- BNC x 2 (IN/OUT)
- 1 x RJ45
- HDMI x 1 (Version 1,4)
- 1 x DVI-D
- D-Sub 15 x 2 (IN / OUT)
- 5 BNC x 1
- 1 x Mini DIN 4 pin
- 2 x Mini DIN 3 pin
- 1 x RCA Yellow
- 1 x USB A
- 1 x USB B
- 2 x 3,5 mm Mini Jack

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

1290W / 1020W im Eco Mode

Maße BxHxT

548 x 189 x 553 mm (21,6"x7,4"x21,8") 57.28 L/dm³

Betriebsgeräusch

43 / 39 dB im Eco Mode

Gewicht

26,50 kg / 57,32 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,73-91,4 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

537 fL / max. 1158 cm Bildbreite

Candela pro m²

1879.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- Bild im Bild
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-AC24020	2.37-3.6:1	4.7-7.2 m			motorisch
AH-AC23030	5.52-8.83:1	11-17.7 m			motorisch
AH-AC23020	3.53-5.65:1	7.1-11.3 m			motorisch
AH-AC22070	1.14-1.71:1	2.3-3.4 m			motorisch
AH-AC22060	0.79-0.95:1	1.6-1.9 m			motorisch
AH-AC21020	1.61-2.42:1	3.2-4.8 m			motorisch

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2023-08-15 11:32:10



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek833du.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.