# Eiki LC SX3/L






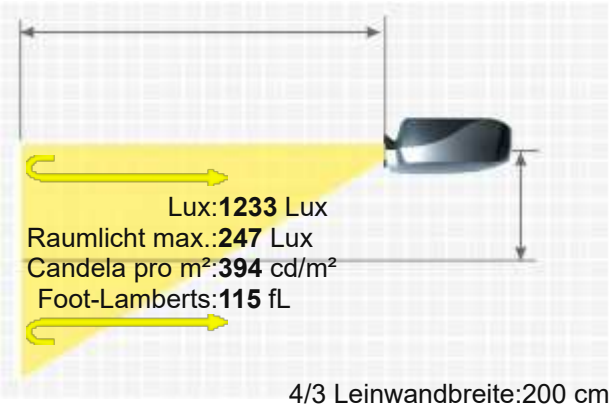

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der LC SX3/L kurz vorgestellt: Der Eiki LCD Projektor bietet 3700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.<br>Bis zu 530 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3700 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 353 cm würden wir empfehlen. Das Modell wurde von Eiki 2001 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau. |
| Projektionssystem | 3 x 1,8" LCD TFT PSI Panel mit MLA<br>XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array |

| | Projektor | Leinwand |
|---|---|---|
| Ansi-Lumen | 3700 | 1233 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | 500:1 full on/off | 500:1 full on/off |
| Schwarzwert | 7,4000 min. Lumen | 2,481 min. Lumen |

| | |
|---|---|
| Offset | - |
| Auflösung | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
| Wiedergabesignale | NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
| Einsatzgebiet | Stationär \| Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen. |
| Lichtquelle | 440W Metalldampf (long life) Lampe<br>Artikel Nr.: 610 298 3135 |



| | |
|---|---|
| Licht Lebensdauer | 1000 Std. |
| Betriebskosten | - |
| Focus | motorisch |
| Zoom | motorisch 1,29 |
| Objektiv | F=2,0-2,3 / L optional |
| Projektionsverhältnis | - |
| Audio | 2 x 3W |




4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | Cinch Video in<br>5 mal Cinch Audio Ein 1 xAus<br>USB in<br>2 xD-sub 15pin in 1 xAus.<br><br>VGA 15,2 MDR 20 in (digitaler Eingang)2 x S Video Eingang<br>Stereo Mini Jack<br>2 xRS 232 Controler<br>3 x YUV in per BNC<br>Mini Jack in |
| Deckenmontage | Ja, ist möglich. |

EIKI AH-32021 (W03)

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 670W |
| Maße BxHxT | 390 x 245 x 585 mm (15,4"x9,6"x23") 55.9 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | - |
| Gewicht | 17,80 kg / 37,48 lbs. |
| Keystone-Korrektur | - |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | H-sync: 15-100 kHz<br>V-sync: 50-120 Hz |
| Foot-Lamberts | 115 fL / max. 530 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 402.5 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Freeze<br>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung<br>■ digital Zoom |
| Screen Mirroring | - |

Optional erhältliche Objektive

| Name | Ratio | Abstand | Shift V | Shift H | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|
| AH-21091 (T02) | 4.41-6.17:1 | 882-1234 m | +/-40% | | motorisch |
| AH-21022 (M01Z) | 3.48-4.52:1 | 696-904 m | +/-40% | | motorisch |
| LNS-S03 | 2.6-3.5:1 | 520-700 m | +/-40% | | motorisch |
| AH-21041 (S01) | 1.88-3.01:1 | 376-602 m | +/-50% | | |
| AH-21102 (S02Z) | 2.11-2.73:1 | 422-546 m | +/-50% | | motorisch |
| AH-21202 (W02Z) | 1.46-1.9:1 | 292-380 m | +/-40% | | motorisch |
| AH-21032 (T01Z) | 7.1:1 | 1420 m | +/-40% | | Kein Zoom |
| AH-21012 (W01Z) | 1.25:1 | 250 m | +/-40% | | Kein Zoom |
| AH-32021 (W03) | 0.84:1 | 168 m | 0.0% Fix | | Kein Zoom |

| | |
|---|---|
| Baujahr | 2001 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22 |
| Mehr Details | HCinema<br>https://www.hcinema.de/pro/eikilcsx3.html |

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.