

Eiki LC VC1



EIKI 0001-4216



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Der Stationär Eiki LC VC1 LCD Beamer hat 1200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine WXGA 1366 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Durch die Helligkeit von 1200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 352 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 235 cm breit sein. Der Projektor kam 2001 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

 3 x TFT PSI LCD 1,35 16/9 Panel
WXGA 16/9 Liquid Crystal Display

1200

500:1 full on/off

2,4000 min. Lumen

-

WXGA 1366 x 768
1.049.088 Pixel

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

250W NSH Lampe
Artikel Nr.: 610 285 4824



2000 Std.

-

motorisch

motorisch 1,3

F=1,8-2,1 f=48,4-62,8 mm

-

2 x 2W

3 x Cinch Audio Ein
VGA Ein Aus
S Video Eingang
Mini Jack in Aus.
YUV in
5 BNC RGBHV Eingang

Ja, ist möglich.

300W


316 x 164 x 480 mm (12,4"x6,5"x18,9") 24.88 L/dm³

39dB

9,00 kg / 19,84 lbs.

Vert.: +/-20°

90%

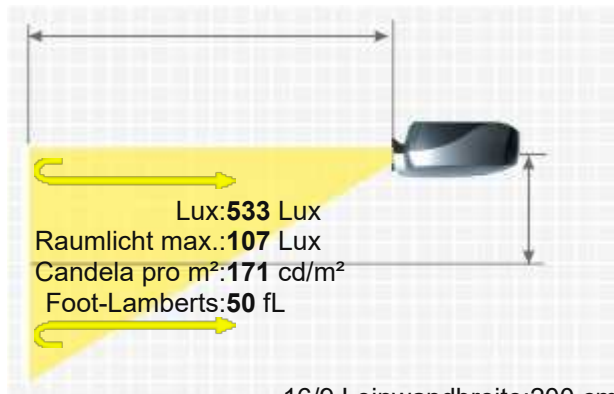

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	50 fL / max. 352 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Intelligent fan ■ digital Zoom 16-fold
Screen Mirroring	-



Im Test	Note: 1,7 Preis/Leistung: gut Ausgabe: 04/02 online
---------	---

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
0001-4219	5.07-7.61:1	1014-1522 m	42-30%		manuell
0001-4218	4.4-7.35:1	880-1470 m	42-30%		manuell
0001-4217	2.32-4.23:1	464-846 m	42-30%		manuell
AH23131 (t31)	2.11-3.71:1	422-742 m	42-30%		motorisch
AH-23121 (W31)	1.14-1.61:1	228-322 m	42-30%		motorisch
AH-32011 (W32)	0.74:1	148 m	0.0% Fix		Kein Zoom
0001-4216	1.01:1	202 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2001 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08
---------	--

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcvc1.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.