

# Eiki LC X4L/A

EIKI AH-21032 (T01Z)



Das Eiki Modell LC X4L/A ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 700:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Bis zu 628 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 5200 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 419 cm würden wir empfehlen. Das 2001 gebaute Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel und PBS  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

## Ansi-Lumen

5200 /2600

Leinwand 1733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

700:1 full on/off

700:1 full on/off

## Schwarzwert

7,4286 min. Lumen

2,486 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
U XGA 1600 x 1200 komprimiert

## Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43HDTV kompatibel 1080i, 1035i und 720p

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

## Lichtquelle

2 x 200W UHP (long life) Lampe  
Artikel Nr.: 610-292-4848



## Licht Lebensdauer

1000 Std.

## Betriebskosten

-

## Focus

motorisch

## Zoom

motorisch

## Objektiv

optional

## Projektionsverhältnis


optional

## Audio

2 x3W Stereo

## Anschlüsse

Eingangsboard 1:  
1 x DVI-D  
2 x RCA (R, L-mono) für Audio  
1 x Mini DIN 8-Pin Control-Port  
Eingangsboard 2:

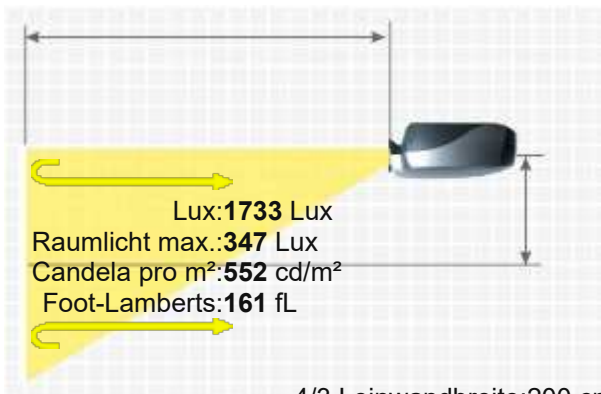

4/3 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

- 5 x BNC (R/G/B/H/V und Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
- 2 x RCA (R, L-mono) für Audio
- 1 x Mini DIN 8-Pin Control-Port
- Eingangsboard 3:
- 2 x BNC (FBAS und Y/C)
- 1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video)
- 2 x RCA (R, L-mono) für Audio
- 2 x RCA (R, L-mono) für Audio out
- 1 x DB9 PIN für serielle Schnittstelle Input
- 1 x DB9 PIN für serielle Schnittstelle Onput
- 1 x USB Typ B
- 1 x 3,5 mm Klinke Fernbedienungsbuchse

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Deckenmontage    | Ja, ist möglich.                                  |
| Stromverbrauch   | 660W                                              |
| Maße BxHxT       | 439 x 230 x 605 mm (17,3"x9,1"x23,8") 61.09 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | 45dB                                              |

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht            | 20,50 kg / 44,09 lbs.                                                   |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-40°                                                           |
| Ausleuchtung       | 90%                                                                     |
| Frequenz           | H-sync: 15,0-120,0 kHz<br>V-sync: 50-120 Hz<br>Bandbreite max.: 230 MHz |
| Foot-Lamberts      | 161 fL / max. 628 cm Bildbreite                                         |
| Candela pro m²     | 563.5 cd/m²                                                             |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Ausstattung (Extras) | ■ Freeze                                           |
|                      | ■ Gamma-Korrektur                                  |
|                      | ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung |
|                      | ■ digital zoom                                     |
|                      | ■ 1 / 2 lamp mode                                  |
| Screen Mirroring     | ■ DRIT and AMSS (Automatic Multi-Scanning System)  |
|                      | -                                                  |

| Optional erhältliche Objektive |             |            |          |         |           | i |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|---|
| Name                           | Ratio       | Abstand    | Shift V  | Shift H | Zoom      |   |
| 0001-4261                      | 4.99-8.52:1 | 998-1704 m | +/-40%   |         | manuell   |   |
| AH-21091 (T02)                 | 4.28-5.99:1 | 856-1198 m | +/-40%   |         | motorisch |   |
| 0001-4260                      | 3.09-5.31:1 | 618-1062 m | +/-40%   |         | manuell   |   |
| AH-21022 (M01Z)                | 3.37-4.38:1 | 674-876 m  | +/-40%   |         | motorisch |   |
| AH-22051 (S03)                 | 2.63-3.55:1 | 526-710 m  | +/-40%   |         | motorisch |   |
| AH-21102 (S02Z)                | 2.05-2.64:1 | 410-528 m  | +/-50%   |         | motorisch |   |
| AH-32021 (W03)                 | 0.81:1      | 162 m      | 0.0% Fix |         | Kein Zoom |   |
| AH-21012 (W01Z)                | 1.21:1      | 242 m      | +/-40%   |         | Kein Zoom |   |
| AH-21032 (T01Z)                | 6.88:1      | 1376 m     | +/-40%   |         | Kein Zoom |   |

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22



Mehr Details



**HCinema**  
<https://www.hcinema.de/pro/eikilcx4l.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.