

Eiki LC X71/L

EIKI AH-32011 (W32)



Hersteller Eiki bietet mit dem LC X71/L einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 an. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

5500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 646 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 431 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 1833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,5000 min. Lumen

Leinwand 1,839 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

318W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: 610 328 7362



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,0 f=48,2-62,6 mm / L optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

-

Anschlüsse

1 x DVI-D (HDCP kompatibel)
1 x D-Sub 15-pin in und out
1 x Mini Jack in und out

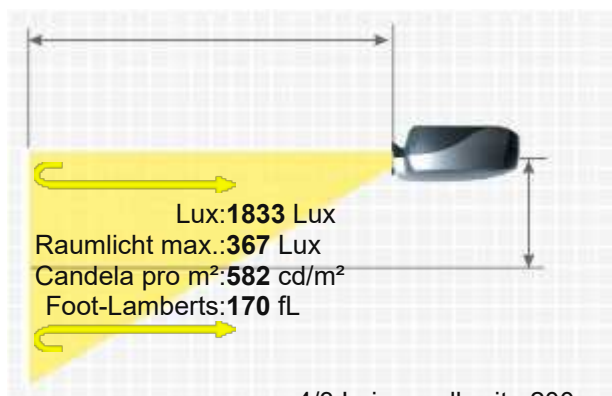

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

- 5 x BNC RGBHV
- 1 x S-Video
- 3 x YUV
- 2 x Cinch Stereo in
- 1 x USB Typ B
- 1 x Mini DIN8-pin
- 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
- 2 x Klemmanschluss (stereo Front, ext. Lautsprecher Ausgang)



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	480 / 370W im Eco Mode
Maße BxHxT	319 x 170,8 x 470,2 mm (12,6"x6,7"x18,5") 25.49 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode


Gewicht	9,00 kg / 19,84 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	170 fL / max. 646 cm Bildbreite
Candela pro m²	595 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Digital Zoom ■ 3D noise reduction. ■ Temperature-controlled fans. ■ The AUTO-BRIGHTNESS-Adjustment-System guarantees optimal adjustment of light output with optimal contrast values. ■ Auto Mode Function ■ The Auto Mode Function regulates light output depending on the brightness values of the incoming video signal.

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive i						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
0001-4279	5.73-8.59:1	1146-1718 m	41%		manuell	
0001-4278	4.96-8.3:1	992-1660 m	50%		manuell	
AH-24241 (T32)	4.24-5.87:1	848-1174 m	41%		motorisch	
0001-4277	2.62-4.77:1	524-954 m	50%		manuell	
AH-23132 (T31A)	2.39-4.19:1	478-838 m	41%		motorisch	
AH-23122 (W31A)	1.29-1.81:1	258-362 m	41%		motorisch	
0001-4296	0.79:1	158 m	0.0% Fix		Kein Zoom	
0001-4275	0.95:1	190 m	0.0% Fix		Kein Zoom	
0001-4276	1.15:1	230 m	0.0% Fix		Kein Zoom	
AH-32011 (W32)	0.84:1	168 m	0.0% Fix		Kein Zoom	

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcx71.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.