

Eiki LC XG100



EIKI LC XG100



Der Eiki LC XG100 Stationär LCD Beamer hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 435 cm ist möglich, da der Projektor 2500 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 290 cm breit sein. Das Modell wurde von Eiki 2003 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel mit PBS-System
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2500 / 2000 im Eco Mode

Leinwand 833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 700:1 full on/off

Leinwand 700:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,5714 min. Lumen

Leinwand 1.195 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% motorisch

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43 HDTV 720p, 1080i, EDTV 576p, 480p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

250 / 200W im Eco Mode UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 301 7167



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

5,54% / 0,18 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,03

Objektiv

F=1,7-2,1 f=33-34 mm

Projektionsverhältnis

1,7-2,2:1

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

1 x D-SUB 15
1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
1 x DVI-D (inkl. MCI/WI)
1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
3 x RCA (Komponente)
1 x RCA (FBAS)
1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video)
2 x RCA (R, L-mono) für Audio
1 x D-SUB 15 (Monitor-Ausgang)
1 x USB Typ B
1 x Mini DIN 8-Pin (Control-Port)
1 x 3,5 mm Klinke für Ton-Ausgang
Bild Anschlüsse

Deckenmontage


Ja

Stromverbrauch

350W


Maße BxHxT

301 x 162 x 426 mm (11,9"x6,4"x16,8") 20.77 L/dm³

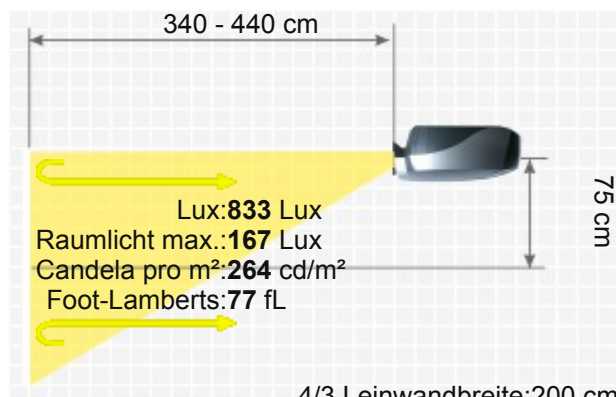

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Betriebsgeräusch	32dB
Gewicht	7,80 kg / 17,2 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
	Lens shift Funktion motorisch Freeze Eco Mode
Ausstattung (Extras)	Kensington Slot Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Laserpointer Digital Zoom
Screen Mirroring	-

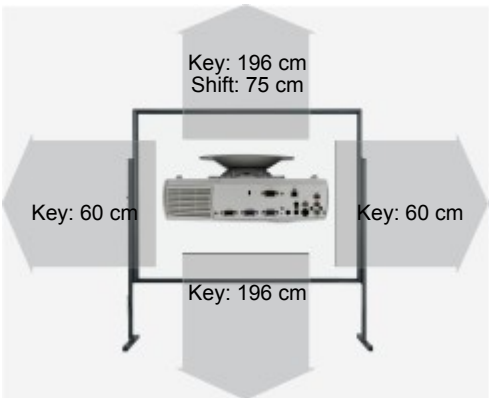

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-23541 (T10)	2.16-3.46:1	4.3-6.9 m	50%		motorisch
Eiki AH-23511 (W10)	1.26-1.64:1	2.5-3.3 m	50%		motorisch
Eiki 0001-4269	2.49-3.48:1	5-7 m	50%		manuell
Eiki 0001-4268	7.58-11.36:1	15.2-22.7 m	50%		manuell
Eiki 0001-4267	6.57-10.98:1	13.1-22 m	50%		manuell
Eiki 0001-4266	3.47-6.31:1	6.9-12.6 m	50%		manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki 0001-4300	1.04:1	2.1 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki 0001-4298	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki 0001-4264	1.26:1	2.5 m	40%		Kein Zoom
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxcg100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.