

Eiki LC XT1

EIKI LC XT1



Der LC XT1 kurz vorgestellt: Der Eiki LCD Projektor bietet 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

5000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 616 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Er kam 2002 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

5000

Leinwand 1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

700:1 full on/off

700:1 full on/off

Schwarzwert

7,1429 min. Lumen

2.392 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50% Hori.: +/-10%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale


NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

4 x 150W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 284 4627



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional


Projektionsverhältnis optional

Audio

3 x 3W

Anschlüsse

4 mal Cinch Audio in 1 x Aus.
DVi in
USB in
Maus Controller
D-sub 15pin in Aus.
S Video Eingang

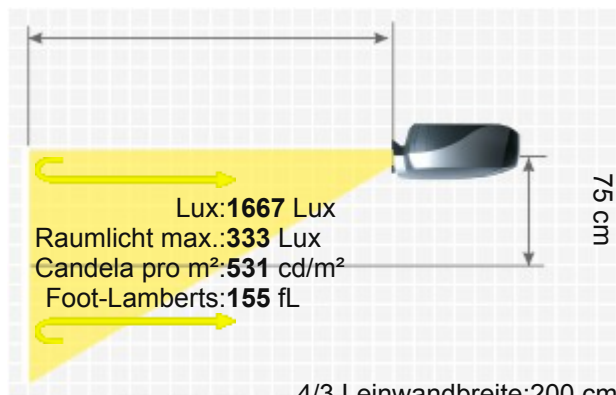

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack
3 x RS 232 Controller
Mini Jack in
Anschlüsse Bild

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 670W
Maße BxHxT 250 x 581 x 792 mm (9,8"x22,9"x31,2") 115.04 L/dm³
Betriebsgeräusch 40dB
Gewicht 35,50 kg / 78,26 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts 155 fL / max. 616 cm Bildbreite

Candela pro m² 542.5 cd/m²


■ Lens shift Funktion

■ Freeze

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ digital Zoom

Screen Mirroring -

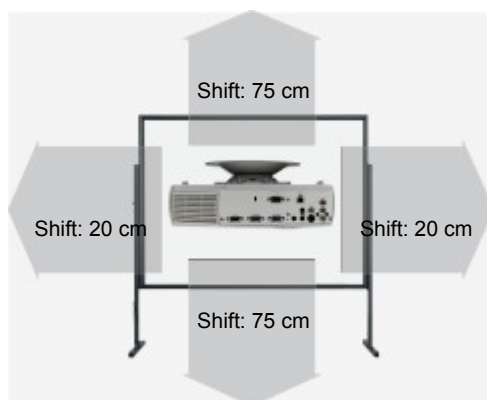

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.24-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.12-8.89:1	12.2-17.8 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki AH-32401 (W04)	1.59-2.08:1	3.2-4.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.63-3.56:1	5.3-7.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21202 (W02Z)	1.42-1.84:1	2.8-3.7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.05-2.65:1	4.1-5.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.29-6:1	8.6-12 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.38-4.39:1	6.8-8.8 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki 0001-4231	3.14-5.02:1	6.3-10 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4228	5.09-8.48:1	10.2-17 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.89:1	13.8 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.21:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki 0001-4240	9.65:1	19.3 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki 0001-4226	1.45:1	2.9 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki 0001-4225	1.21:1	2.4 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxt1.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.