

Eiki LC XBM26 /W

EIKI LC XBM26 /W



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Eiki LC XBM26 /W. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Die Lampe ist beim Projektor mit 4000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was umgerechnet über 5.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Da der LC XBM26 /W mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 444 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 296 cm. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2600 / 1700 im Eco Mode

Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,3000 min. Lumen

Leinwand 0.434 min. Lumen

Offset

35,71%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

215W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 349 7518



Licht Lebensdauer

4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.19

Objektiv

F=2,00-2,15 f=18,38-22,06 mm

Projektionsverhältnis


1,62-1,92:1

Audio

10W Mono


Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
Cinch Video in

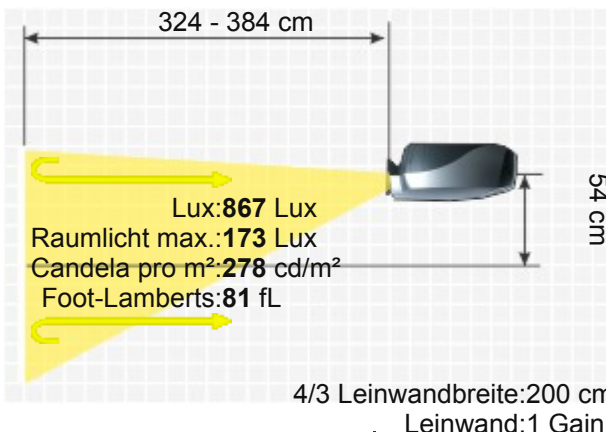

Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	271 / 187W im Eco Mode
Maße BxHxT	333,5 x 104,60 x 247,0 mm (13,1"x4,1"x9,7") 8.55 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²

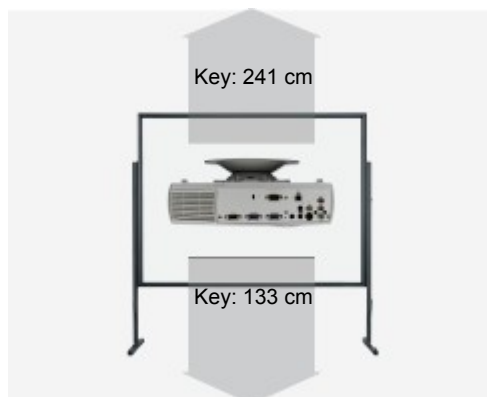

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom 16fach

Screen Mirroring

-

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikixbm26.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.