

Epson EB-680S



Der Epson EB-680S Kurzdistanz LCD Beamer hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 14000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 10000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 13.7 Jahre. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.32:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 64 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Da der EB-680S mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Das 2017 gebaute Modell wird von Epson nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,55" D9 LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	3500 / 2800 im Eco Mode	Leinwand	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		14000:1 full on/off		14000:1 full on/off
Schwarzwert		0,2500 min. Lumen		0.083 min. Lumen
Offset		35,29%		

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | ~~3D Blu-ray~~ | ~~4K UHD Blu-ray~~

Einsatzgebiet Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle 250W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP90 / V13H010L90



Licht Lebensdauer 5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom Kein Zoom


Objektiv F=1,8 f=3,71mm

Projektionsverhältnis 0,32:1

Audio 16W

Anschlüsse

3 x HDMI mit MHL in
2 x D-sub 15pin in und out
USB Typ A,B
RS232C Din 9 pin in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
Mikrofon in

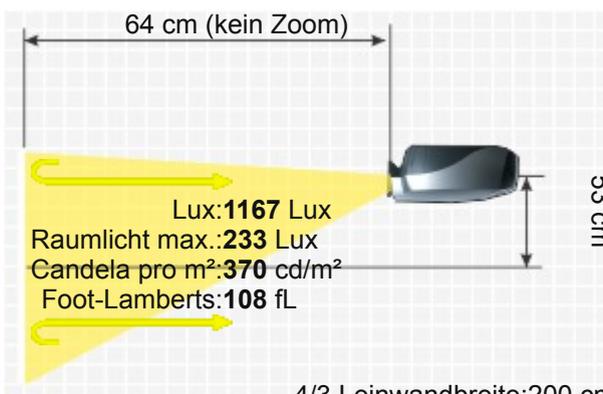

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 354 / 310W ImEco Mode
Maße BxHxT 367 x 149 x 400 mm (14,4"x5,9"x15,7") 21.87 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode
Gewicht 5,70 kg / 12,57 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-3°
Hori.: +/-3°

Ausleuchtung -

Frequenz -

Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite


Candela pro m² 378 cd/m²

- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Passwortschutz

Ausstattung (Extras) ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Kurzdistanz Projektor
■ Crestron®-Software kompatibel.
■ Digitaler Zoom
■ Kompatibel mit SMART-Boards

Screen Mirroring über HDMI MHL

Baujahr 2017 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2017-01-06 09:34:26

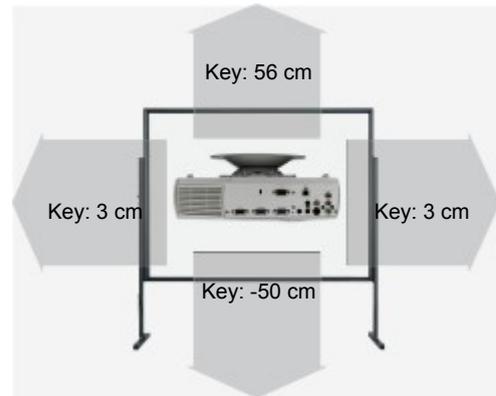

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/epsoneb680s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.