


Epson EB-L1075U



EPSON ELPLX01/ELPLX01W

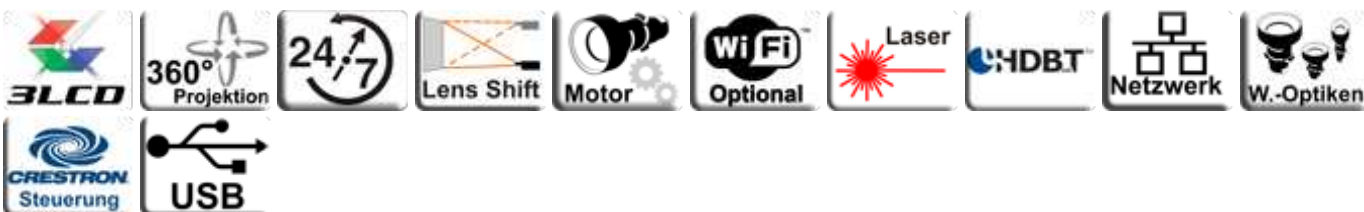

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der EB-L1075U Laser LCD hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 567 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch das Abspielen von 1080P und 4K (komprimiert) ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2020 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

7000 / 4900 im Eco Mode

3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500000:1 full on/off

2500000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0028 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: ELPAF46 / V13H134A46

Licht Lebensdauer

20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.62

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

1 x 10W

Anschlüsse

HDMI HDCP 2.2 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
Cinch Audio in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in

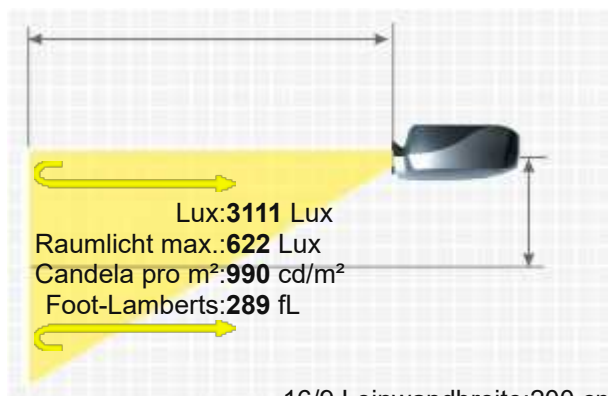

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
416W / 299W im Eco Mode
545 x 164 x 436 mm (21,5"x6,5"x17,2") 38.97 L/dm³
36 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

16,90 kg / 35,27 lbs.
Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°
-
-
289 fL / max. 850 cm Bildbreite
1011.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
ELPLM11	4.85-7.38:1	970-1476 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM10	3.32-5.06:1	664-1012 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM15	2.16-3.48:1	432-696 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM08	1.45-2.32:1	290-464 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW06	1.62-2.22:1	324-444 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLL08	7.21-10.11:1	1442-2022 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW08	1.18-1.86:1	236-372 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW05	1.04-1.46:1	208-292 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLU04	0.87-1.05:1	174-210 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLU03S	0.65-0.78:1	130-156 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLX01/ELPLX01W	0.35:1	70 m	51.06% Fix	+/-10%	Kein Zoom	

Baujahr

2020 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2020-02-03 12:55:24



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebl1075u.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.