

Epson EMP 822 /H/SP

EPSON EMP 822 /H/SP



Der EMP 822 /H/SP kurz vorgestellt: Der Epson Standard-Portabel LCD Projektor bietet 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 444 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 296 cm nicht überschreiten. Das Modell wurde von Epson 2007 gebaut und ist nicht mehr aktuell, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	2600 / 2080 im Eco Mode	Leinwand	867 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	400:1 full on/off	Leinwand	400:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	6,5000 min. Lumen	Leinwand	2.184 min. Lumen
Offset		39,5%		

Auflösung	XGA 1024 x 768
	786.432 Pixel
	UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 170W UHE Lampe
Artikel Nr.: V13H010L42



Licht Lebensdauer 3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell


Zoom manuell 1.22

Objektiv F=1,60-1,74 f=18,4-22,1 mm

Projektionsverhältnis 1,412-1,697:1

Audio 1 xW Mono


Anschlüsse 2 x D-sub 15pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
RJ45 in

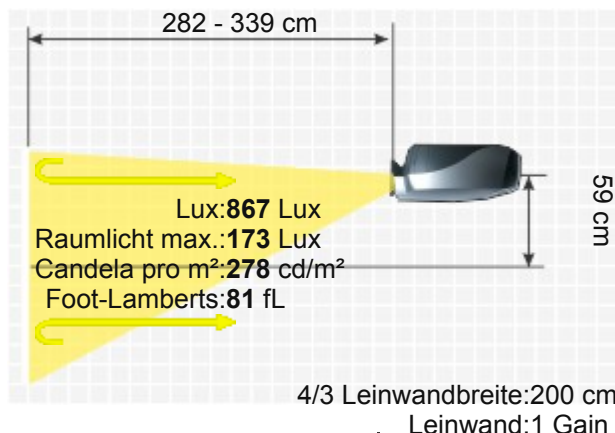

RS232C



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	231W / 5W standby
Maße BxHxT	327 x 92 x 245 mm (12,9"x3,6"x9,6") 7.37 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 28 dB im Eco Mode
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Passwortschutz ■ PLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ Quick-Start und Instant-Off: Aufwärm- und Abkühlphase ca. 5 sec.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

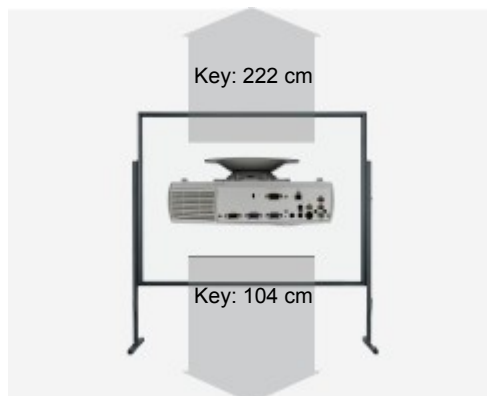

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/epsonemp822.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.