

Epson USA PowerLite Pro G6450WU

EPSON USA POWERLITE PRO G64



Der PowerLite Pro G6450WU kurz vorgestellt: Der Epson USA Stationär LCD Projektor bietet 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Durch die Helligkeit von 4500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 682 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 455 cm) wird der Projektor schaffen. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson USA angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4500

Leinwand 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,9000 min. Lumen

Leinwand 0.4 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

303W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76



Licht Lebensdauer

2500 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

4% / 0,13 €

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in

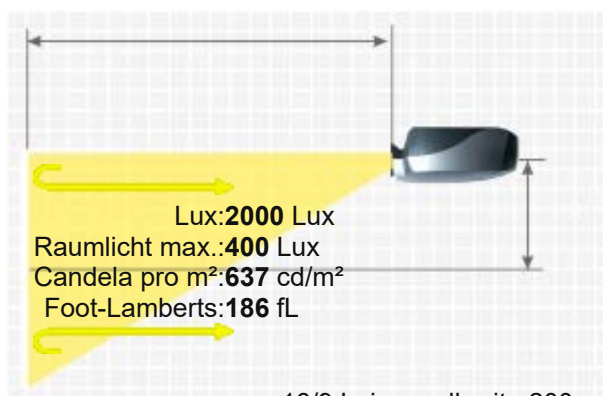

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	Cinch Video in
	Cinch Stereo in
	RJ45 in
	RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	9,00 kg / 19,84 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	186 fL / max. 682 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Eco Mode Kensington Slot sRGB 360° Installation fähig Lan Netzwerk kompatibel. DICOM Simulation
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLU01	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLL06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-08-08 15:47:18
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonepowerlitepro6450wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.