

Epson USA PowerLite 713C



EPSON USA POWERLITE 713C



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1200

Leinwand 400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.008 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHE Lampe
Artikel Nr.: ELP LP14



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

39,02% / 0,16 €

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Mini Jack in und out

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

260W

Maße BxHxT

213 x 86 x 267 mm (8,4"x3,4"x10,5") 4.89 L/dm³

Betriebsgeräusch

42dB

Gewicht


2,60 kg / 5,73 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

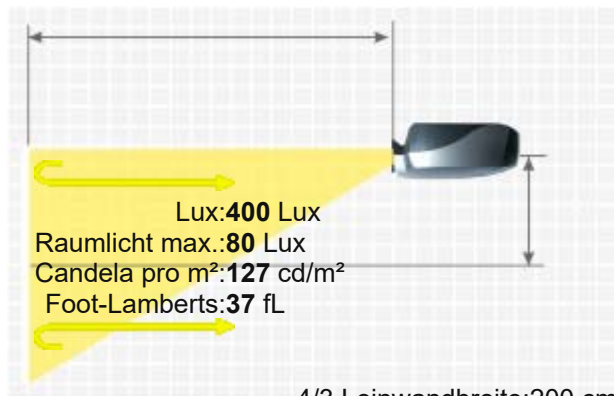

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Bild im Bild ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerlite713c.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.