


Epson USA Pro L30002UNL

EPSON USA PRO L30002UNL

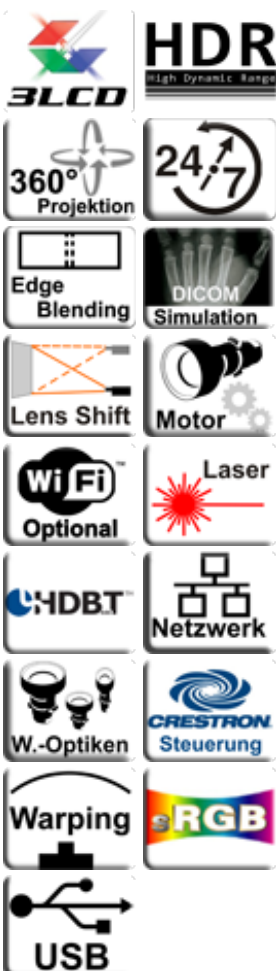

Kurze Vorstellung des Epson USA Pro L30002UNL. Der Grossanlässe LCD Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 2500000:1. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Durch die Helligkeit von 30000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1760 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 1173 cm) wird der Projektor schaffen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 30000

Leinwand 13333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500000:1 full on/off

2500000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0120 min. Lumen

0,005 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser Diode

Licht Lebensdauer

20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch



Zoom	motorisch 1.35
Objektiv	F=1,9-2,1 f=54,7-73,0 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
	HDMI mit HDCP 2.2 in DVI in 5 x BNC RGBHV in D-Sub 15 pin in und out SDI in RJ45 USB Typ A,B RS232C HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2325 / 1511W im Eco Mode
Maße BxHxT	790 x 299 x 710 mm (31,1"x11,8"x28") 167.71 L/dm³
Betriebsgeräusch	49 / 41 dB im Eco Mode


Gewicht	63,80 kg / 140,65 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-45° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	1239 fL / max. 1760 cm Bildbreite
Candela pro m²	4336.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Dynamische Irisblende
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
-

Screen Mirroring

-

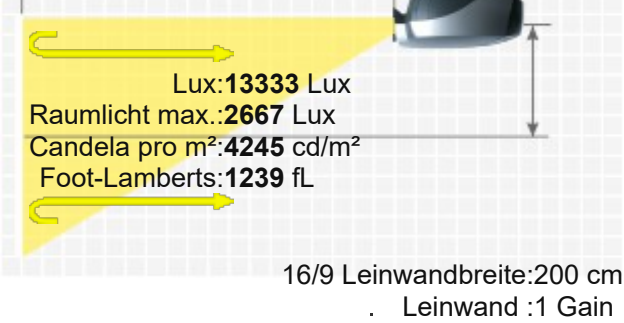

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW07 / V12H004W07	1.29-1.76:1	2.6-3.5 m	+/-65%	+/-30%	motorisch

ELPLU05 / V12H004U05	0.9-1.09:1	1.8-2.2 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
ELPLM14 / V12H004M0E	3.41-5.11:1	6.8-10.2 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLM13 / V12H004M0D	2.38-3.46:1	4.8-6.9 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLM12 / V12H004M0C	1.74-2.35:1	3.5-4.7 m	+/-65%	+/-30%	motorisch
ELPLL10 / V12H004L0A	6.73-10.45:1	13.5-20.9 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
ELPLL09 / V12H004L09	4.79-7.2:1	9.6-14.4 m	+/-55%	+/-25%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLR05 / V12H004R05	0.63:1	1.3 m	+/-15%	+/-5%	Kein Zoom

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2020-09-18 10:01:53



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonusaprol30002unl.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.