Faroudja LS700



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Stationär LS700 LCD hat 700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 230 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 153 cm nicht überschreiten. Dieses Modell wird von Faroudja nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 1,3" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	700	233 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	300:1 full on/off	300:1 full on/off
Schwarzwert	2,3333 min. Lumen	0.784 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N HDTV 1080i
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	120W UHP Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	S-Video Cinch Video
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	250W
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	39dB

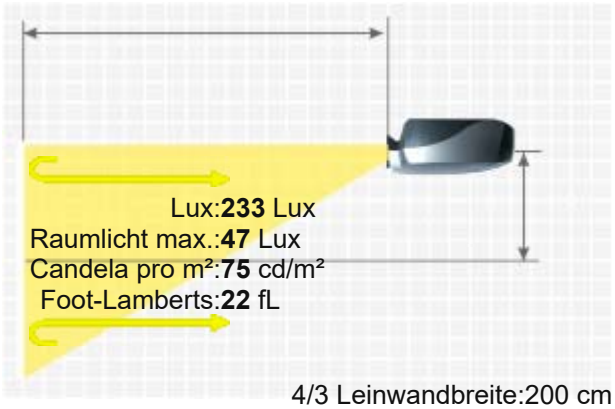

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	22 fL / max. 230 cm Bildbreite
Candela pro m²	77 cd/m²

FAROUDJA LS700

Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/faroudjals700.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.