

compact 330WX

Geha


PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Modernes Breitbildformat

Die Auflösung dieses Projektors beträgt 1280 x 800 Bildpunkte - passend zu modernen Notebooks im 16:10 Breitbildformat. Auf dem Notebook und auf der Projektionswand sind exakt gleiche Inhalte zu sehen.

>> Leistungsfähig

2500 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in kleinen Konferenzräumen.

>> Flexibel einsetzbar

Mit nur 3,3 kg Gewicht ideal für den mobilen Inhouse-Einsatz in verschiedenen Räumen in Unternehmen.

>> Einfachste Bedienung

Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.

>> Staubgeschützter Aufbau

Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.

>> Investitionssicher

Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge - passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten.

>> Hoher Sicherheitsstandard

Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.






Geha compact 330WX

Bestell-Nummer	30 207 407
Display	3LCD 0,56" mit Mikrolinsen
Auflösung (physikalisch)	WXGA 1280x800 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	2500/2000
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht in kg	3,3
Abmessungen (BxTxH) mm	325x260x97
Betriebsgeräusch (full/eco)	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93
Projektionsabstand	von 1,1m bis 10,60 m
Bilddiagonale	von 1,00m bis 7,62m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,54 bis 1,85:1
Offset	5:1
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-30° auto. oder man.
Funktionen	Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz
Lampe	200 Watt UHP
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000 h/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	285/<2,6 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	31 bis 92 kHz
Bildwiederholfrequenz	48 bis 120 Hz
Bandbreite	165 MHz
Eingänge	RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3.5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (1x2xRCA)
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3.5 mm Klinke)
RS232-Port	9 pin D-sub
LAN-Schnittstelle	---
Maus-Port	1xUSB B
Soundsystem	1x8 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, USB Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden



Angaben in Bildbreite x Bildhöhe

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

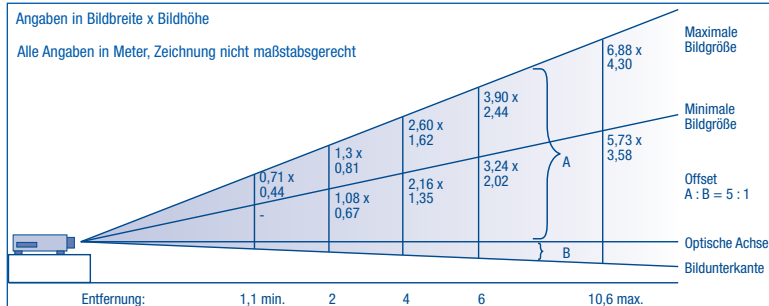

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 207 431	Staubfilterkit XXL für besonders staubige Räume	86,00
60 207 522	Lampenkit 200 Watt UHP Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco)	auf Anfrage