

Hitachi CP-WU9410

HITACHI CP-WU9410



Der Hitachi CP-WU9410 Stationär DLP Beamer hat 8500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 937 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 625 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	8500	Leinwand	3778 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2500:1 full on/off		2500:1 full on/off
Schwarzwert	3,4000 min. Lumen		1,513 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle	2 x 370W UHP Lampe Artikel Nr.: DT01581
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode



Betriebskosten	12,29% / 0,43 €
----------------	-----------------


Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch
------	-----------

Objektiv	optional
----------	----------

Projektionsverhältnis	optional
-----------------------	----------

Audio	Kein Lautsprecher integriert.
-------	-------------------------------

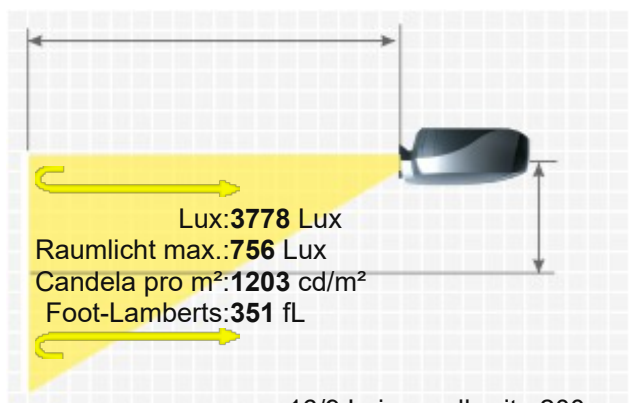

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in BNC Video in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1060W
Maße BxHxT	537 x 170 x 515 mm (21,1"x6,7"x20,3") 47.01 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	17,50 kg / 38,58 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	351 fL / max. 937 cm Bildbreite
Candela pro m²	1228.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM simulation
Screen Mirroring	■ Digital zoom
	■ Picture-in-picture
	■ Picture-and-picture
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
USL-901	0.8-1:1	1.6-2 m	50%	+/-10%	motorisch
UL-906	5.5-8.7:1	11-17.4 m	60%	+/-10%	motorisch
SL-902	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	60%	+/-10%	motorisch
SD-903W	1.6-2.5:1	3.2-5 m	60%	+/-10%	motorisch
ML-904	2.4-3.7:1	4.8-7.4 m	60%	+/-10%	motorisch
LL-905	3.5-5.7:1	7-11.4 m	60%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-900	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2014-03-11 17:02:38



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpwu9410.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.