

Hitachi CP X605

HITACHI CP X605



Der CP X605 LCD hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 im Theatre Mode und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 4000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 551 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 367 cm) wird der Projektor schaffen. Dieses Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4000 / 3200 im Eco Mode

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off im Theatre Mode

1000:1 full on/off im Theatre Mode

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.337 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +41% -0% Hori.: +/-10% manuell

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

285W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00771



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm


Projektionsverhältnis 1,5-1,8:1

Audio

4 x 4W

Anschlüsse

1 x DVI M1DA
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in

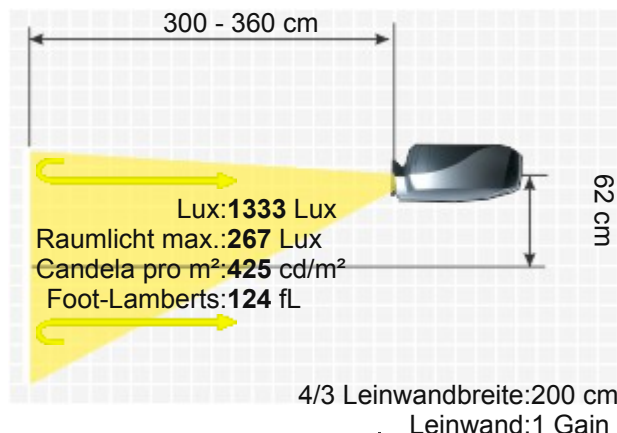

Cinch Stereo in
Mini Jack in und out
RJ45



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 460W
Maße BxHxT 420 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.62 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 33 dB im Eco Mode
Gewicht 7,00 kg / 15,43 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung -


Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite

Candela pro m² 434 cd/m²

- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion manuell
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

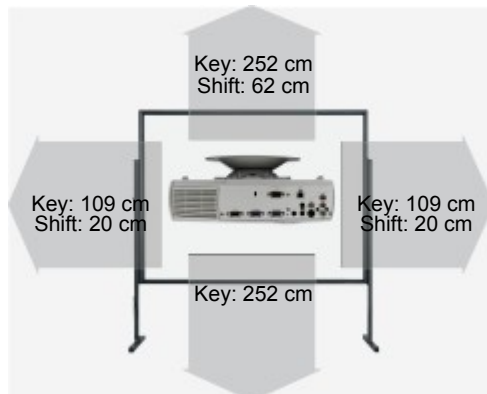

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-604	4-7.48:1	8-15 m	50%	+/-10%	manuell
SL-602	1.25-2.01:1	2.5-4 m	50%	+/-10%	manuell
LL-603	2.04-3.93:1	4.1-7.9 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
FL-601	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx605.html>

