

Hitachi CP X958W

HITACHI CP X958W



Der Hitachi CP X958W LCD Beamer hat 1400 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 nach Ansi und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung. 326 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 217 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 X 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1400

Leinwand 467 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 200:1 nach Ansi

Leinwand 200:1 nach Ansi

Schwarzwert

Projektor 7,0000 min. Lumen

Leinwand 2.37 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

Full PAL, NTSC und SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

190W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00231



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,31

Objektiv

F=1,7-2,3 f=38-50 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

1,2W Stereo

Anschlüsse

2 x Analogue - D-sub 15-pin
2 x Audio - stereo mini-jack
1 x S-Video - Mini-din 4 pin
1 x Composite - phono
2 x Audio - phono L und R

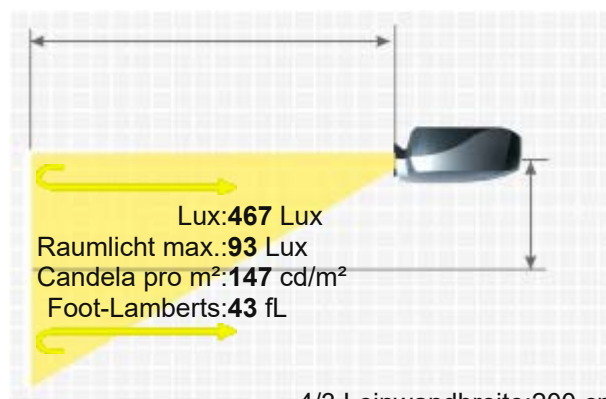

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x Analogue - D-sub 15-pin
 1 x Audio - stereo mini-jack
 1 x RS232C, 1 x D-sub 15-pin
 USB

Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch -
 Maße BxHxT 289 x 119 x 245 mm (11,4"x4,7"x9,6") 8.43 L/dm³
 Betriebsgeräusch -

Gewicht 5,90 kg / 13,01 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
 Hori.: +/-10°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 25-80 kHz
 V-sync: 56-120 Hz
 Foot-Lamberts 43 fL / max. 326 cm Bildbreite
 Candela pro m² 150.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- -Funktion
- Digitaler Zoom
-

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Hitachi WL-201	1.47-1.96:1	2.9-3.9 m	45% Fix		motorisch
Hitachi LL302	4.67-6.1:1	9.3-12.2 m	45% Fix		motorisch
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx958.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.