Hite Pro 280S



Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller Hite bietet mit dem Pro 280S einen Standard-Portabel LCD Projektor mit SVGA 800 x 600 Auflösung und einem Kontrast von 350:1 an. 348 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 232 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Hite angeboten.
Projektionssystem	2 x 0,9" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1600	533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	350:1 full on/off	350:1 full on/off
Schwarzwert	4,5714 min. Lumen	1.536 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	-
Licht Lebensdauer	-
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,3
Objektiv	F=2,0-2,3 f=38-50 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	3W
Anschlüsse	D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	224 x 109 x 359 mm (8,8"x4,3"x14,1") 8.77 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

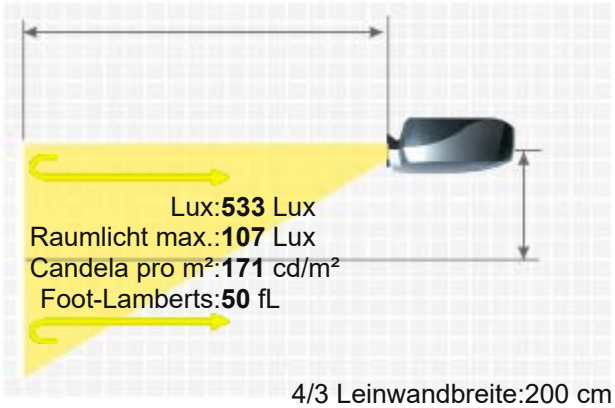

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	4,00 kg / 8,82 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-16°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	50 fL / max. 348 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

HITE PRO 280S

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/hitepro280s.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.