
# Hite Pro 200



| | | | |
|---|---|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der Hite Pro 200 LCD Beamer hat 650 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.<br>Eine Bildbreite von bis zu 222 cm ist möglich, da der Projektor 650 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 148 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. | | |
| Projektionssystem | 1 x 6,5" LCD TFT Panel<br>SVGA 4/3 Liquid Crystal Display | | |
| Ansi-Lumen | Projektor: 650 | Leinwand: 217 Lux (bei 200 cm Leinwand) | |
| Kontrast | Projektor: 100:1 full on/off | Leinwand: 100:1 full on/off | |
| Schwarzwert | Projektor: 6,5000 min. Lumen | Leinwand: 2.235 min. Lumen | |
| Offset | - | | |
| Auflösung | SVGA 800 x 600<br>480.000 Pixel | | |
| Wiedergabesignale | PAL, SECAM, NTSC | | |
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel \| Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen.. | | |
| Lichtquelle | - | | |
| Licht Lebensdauer | - | | |
| Betriebskosten | - | | |
| Focus | - | | |
| Zoom | - | | |
| Objektiv | - | | |
| Projektionsverhältnis | - | | |
| Audio | - | | |
| Anschlüsse | D-sub 15pin in und out<br>Cinch Video in<br>Cinch Stereo in<br>S-Video in | | |
| Deckenmontage | - | | |
| Stromverbrauch | 400W | | |
| Maße BxHxT | - | | |
| Betriebsgeräusch | - | | |

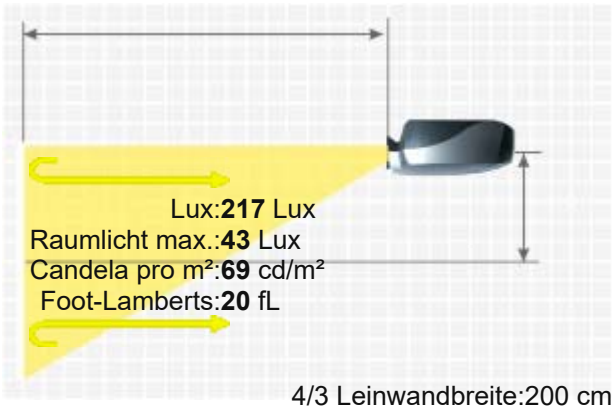


4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

| | |
|---|---|
| Gewicht | 4,70 kg / 10,36 lbs. |
| Keystone-Korrektur | - |
| Ausleuchtung | - |
| Frequenz | - |
| Foot-Lamberts | 20 fL / max. 222 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 70 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | - |
| Screen Mirroring | - |
| Baujahr | - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |

HITE PRO 200

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/hitpro200.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.