Hite Pro 700S



Projektionssystem	1 x DLP Chip SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip		
Ansi-Lumen	Projektor: 1500	Leinwand: 500 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	-	-	
Schwarzwert	-	-	
Offset	-		
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..		
Lichtquelle	-		
Licht Lebensdauer	-		
Betriebskosten	-		
Focus	-		
Zoom	-		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	-		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		

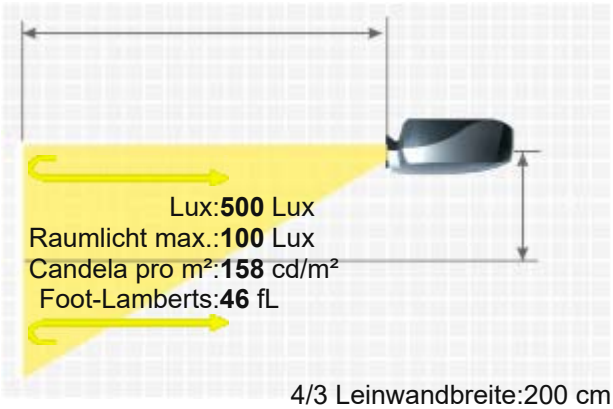

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Gewicht	1,50 kg / 3,31 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/hitpro700s.html

HITE PRO 700S

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.