

Hughes-JVC ILA 220



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Hersteller Hughes-JVC bietet mit dem ILA 220 einen Stationär ILA Projektor mit UXGA 1600 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 200:1 an.
Durch die Helligkeit von 1850 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 375 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 250 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Hughes-JVC angeboten.

3 x D-ILA Chip
UXGA 4/3

1850

200:1 full on/off

9,2500 min. Lumen

-

UXGA 1600 x 1200
1.920.000 Pixel

PAL, SECAM, NTSC

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

900W Lampe

-

-

-

-

-

-

-

-

Ja

1600W

615 x 433 x 1264 mm (24,2"x17"x49,8") 336.6 L/dm³

-

120,00 kg / 264,55 lbs.

-

-

H-sync: 15-90 kHz
V-sync: 45-120 Hz
Bandbreite max.: 100 MHz

57 fL / max. 375 cm Bildbreite

199.5 cd/m²

■ Gamma-Korrektur

-


- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Projektor

617 Lux (bei 200 cm Leinwand)

200:1 full on/off

3.131 min. Lumen

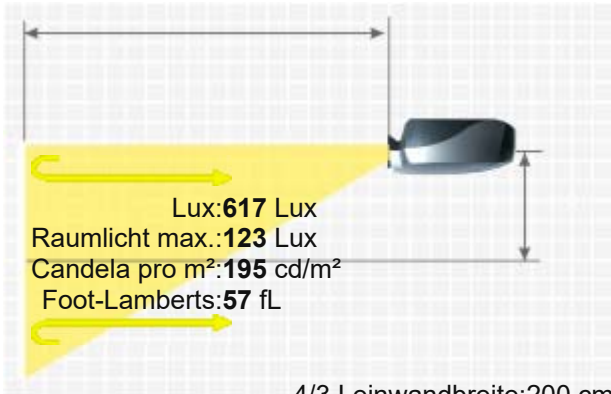

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

HUGHES-JVC ILA 220

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hughes-jvcila220.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.