

InFocus IN5142

INFOCUS IN5142



Der InFocus IN5142 LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an , mit dem sich Dateien dirtekt abspielen lassen. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.
675 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Dieses Modell wird von InFocus nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

6000 / 4800 im Eco Mode

2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3000:1 full on/off

3000:1 full on/off

Schwarzwert

2,0000 min. Lumen

0.667 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG (.jpeg, .jpg) Bitmap (.bmp) PNG (.png) GIF (.gif) Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

330 / 264W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-081



Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

4,31% / 0,14 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2

Objektiv

F=1,6-2,9 f=24-48 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 8W

Anschlüsse

2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in

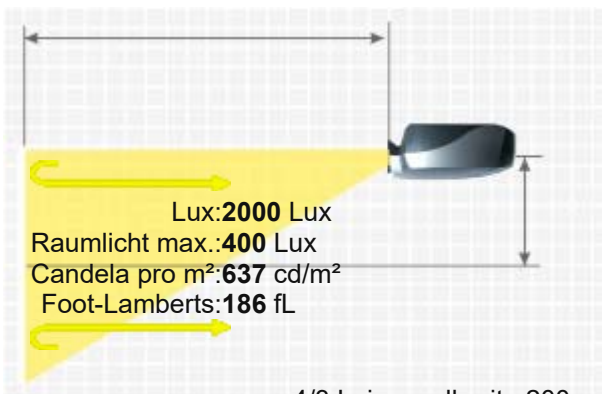

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

YUV in
 S-Video in
 Cinch Video in
 USB Typ A, B in
 Mini Jack Audio in und out
 RJ45 in
 RS232C
 Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 480W
 Maße BxHxT 498 x 147 x 476 mm (19,6"x5,8"x18,7") 34.85 L/dm³
 Betriebsgeräusch 37 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 8,40 kg / 17,64 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-35°
 Hori.: +/-35°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
 V-sync: 56-120 Hz
 Foot-Lamberts 186 fL / max. 675 cm Bildbreite
 Candela pro m² 651 cd/m²
 Ausstattung (Extras)
 ■ Full HD 1080P kompatibel
 ■ Integrierter Mediaplayer
 ■ Eco Mode
 ■ Kensington Slot
 ■ Dynamische Irisblende
 ■ 360° Installation fähig
 ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
 ■ Passwortschutz
 ■ PJLink™
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.
 ■ Crestron®-Software kompatibel.
 ■ DICOM Mode
 Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LENS-073	4.9-8.3:1	9.8-16.6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-072	2.8-4.9:1	5.6-9.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
LENS-071	1.5-3:1	3-6 m	50%	+/-10%	motorisch
LENS-070	1.5-2.2:1	3-4.4 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
LENS-069	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-30



Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5142.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.