

InFocus IN5312a

INFOCUS IN5312A



Kurzvorstellung Beta 2.5

Hersteller InFocus bietet mit dem IN5312a einen DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem

 1 x 0,7" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,0000 min. Lumen	Leinwand	1.002 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
---------------	---

Lichtquelle	370W UHP Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-090
-------------	--



Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode
-------------------	---------------------------------

Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------


Zoom	manuell 1.25
------	--------------

Objektiv	-
----------	---

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

Audio	2 x 3W
-------	--------

Anschlüsse	HDMI 1.4 in DVI-D in 2 x D-sub 15 pin 1 x out 5 x BNC RGBHV in
------------	---

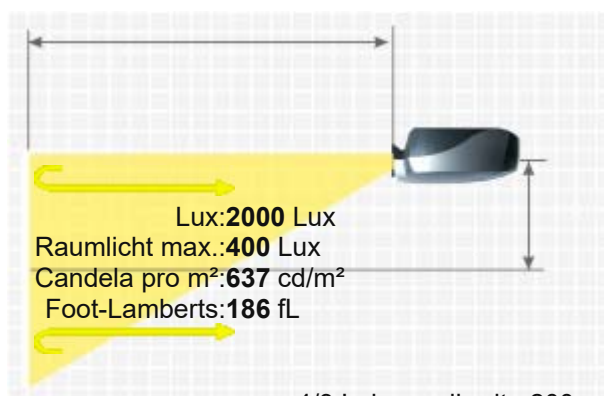

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	YUV in
	S-Video in
	Cinch Video in
	USB Typ B
	RJ45 in
	RS232C
	3D Sync Out
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	450 / 340W im Eco Mode
Maße BxHxT	430 x 175 x 338 mm (16,9"x6,9"x13,3") 25.43 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht	8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Eco Mode
- Gamma-Korrektur
- Digitaler Bild Shift

- Ausstattung (Extras)
- 24/7 Dauereinsatz fähig
 - BrilliantColor™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Digital Zoom

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw Lens	1.9-3:1	3.8-6 m	40%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Short Throw Lens	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2014-08-13 12:33:56



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5312a.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.