

Ixenor PJ S700



IXENON PJ S700



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1100

Kontrast

400:1 full on/off

Schwarzwert

2,7500 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA und SXGA

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, Secam

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W EHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

f=21,5-28 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

VGA, DVI, HDTV, YCbCr, S-Video, RS 232
1 x Controlport (PS2)

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

270 x 70 x 210 mm (10,6"x2,8"x8,3") 3.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

2,60 kg / 5,73 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°
Hori.: +/-10°

Ausleuchtung


-

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

34 fL / max. 289 cm Bildbreite

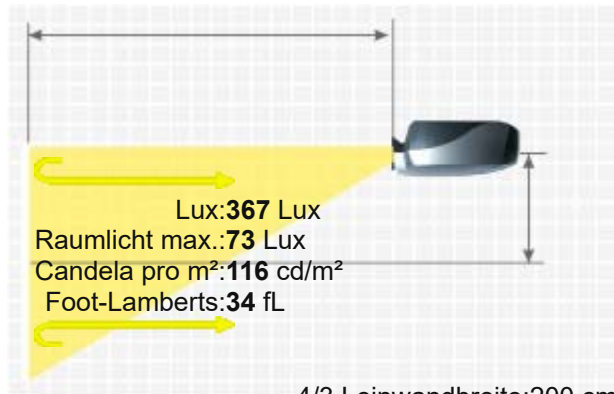

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Candela pro m² 119 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- , Video Progressive Scan, Weitwinkel-Optik

Screen Mirroring -



Im Test

Note: 2,0
Preis/Leistung: gut
Ausgabe: 10/03 online

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ixenonpjs700.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.