JVC DLA S15



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Stationär JVC DLA S15 DILA Beamer hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine SXGA+ 1365 x 1024 Auflösung. Durch die Helligkeit von 1500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 337 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 225 cm breit sein. Das 2000 gebaute Modell wird von JVC nicht mehr angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.
Projektionssystem	3 x 0,9" D-ILA Chip SXGA 4/3 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)
Ansi-Lumen	Projektor: 1500 — Leinwand: 500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 350:1 full on/off — Leinwand: 350:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 4,2857 min. Lumen — Leinwand: 1.441 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	420W Xenon Lampe Artikel Nr.: BHL-5001-SU
Licht Lebensdauer	1000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1,5
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x1W
Anschlüsse	Stereo Eingang D-sub 15pin in und out S-Video Video in per 1 x BNC Buchse Mini Jack 2 x Ein/Aus RS232C Controuler YUV in mit BNC Buchsen 5 x BNC in
Deckenmontage	Ja



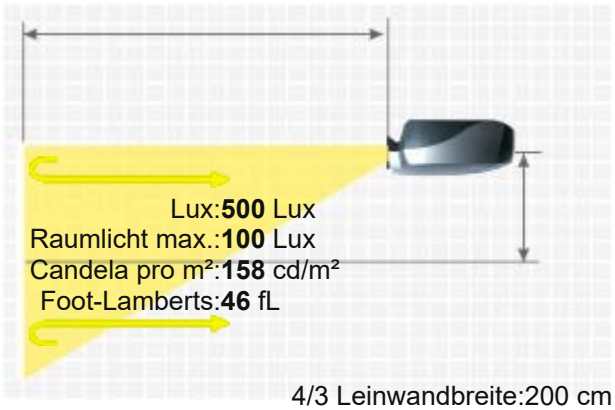



Stromverbrauch	660W
Maße BxHxT	425 x 246 x 339 mm (16,7"x9,7"x13,3") 35.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	14,80 kg / 32,63 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-82 kHz V-sync: 50-78 Hz
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur ■ 10-Bit digital Gamma-Korrektur
Screen Mirroring	-
Baujahr	2000 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Mehr Details	https://www.hcinema.de/pro/jvcdlas15.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.