

JVC DLA X700R/BE

JVC DLA X700R/BE



Der DLA X700R/BE 3D DILA hat 1200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 120000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Hersteller JVC gibt die Lebensdauer der Lampe mit 4000 Stunden an, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 5.5 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 352 cm ist möglich, da der Projektor 1200 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 235 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P und 4K sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Die nur 20 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Das Modell wurde von JVC 2013 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,7" D-ILA Chip
HDTV 16/9 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)

Ansi-Lumen	Projektor	1200	Leinwand	533 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		120000:1 full on/off		120000:1 full on/off
Schwarzwert		0,0100 min. Lumen		0,004 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung
UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale
Disc Erkennung
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray (30p, 60p)

3D Kompatibilität
Frame-Packing (Full HD 3D)
Side-by-Side
Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)
2D-zu-3D Videokonverter
Frame Packing 720p 60/50, 1080p 24, 1080i 60/50 Side-by-Side /half) 720p 60/50, 1080p 60/50, 1080i 60/50 Top & Bottom 720p 60/50, 1080p/24

Einsatzgebiet
High-End Homecinema | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle
NSH 230W Lampe
Artikel Nr.: PK-L2210U




Licht Lebensdauer
4000 Std.

Betriebskosten
13,51% / 0,1 €

Focus
motorisch

Zoom
motorisch 2

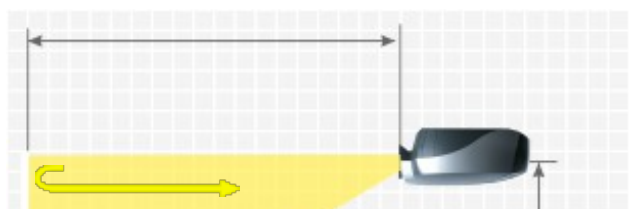

Objektiv	F=3,2-4,0 f=21,4-42,80 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	2 x HDMI 1.4a D-sub 15 pin in YUV in RS232C RJ45 in 12V Trigger out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	360W
Maße BxHxT	455 x 179 x 472 mm (17,9"x7"x18,6") 38.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	20dB

Lux:**533** Lux

Raumlicht max.:**107** Lux

Candela pro m²:**171** cd/m²

Foot-Lamberts:**50** fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Gewicht	15,40 kg / 33,95 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	50 fL / max. 352 cm Bildbreite
Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2013-09-11 14:31:44



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/jvcdlax700.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.