

Knoll Systems HD222



KNOLL SYSTEMS HD222



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65" LVDS DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1800

Leinwand 720 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1400:1 full on/off

1400:1 full on/off

Schwarzwert

1,2857 min. Lumen

0.515 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.049.088 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

-
Artikel Nr.: LP26 / SP-LAMP-026

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,41-2,55 f=21,8-24 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

3W Mono

Anschlüsse

DVI M1DA
D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage

ja

Stromverbrauch

272W

Maße BxHxT

217,7 x 74,4 x 263,1 mm (8,6"x2,9"x10,4") 4.22 L/dm³

Betriebsgeräusch

36dB

Gewicht


2,30 kg / 5,07 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

80%

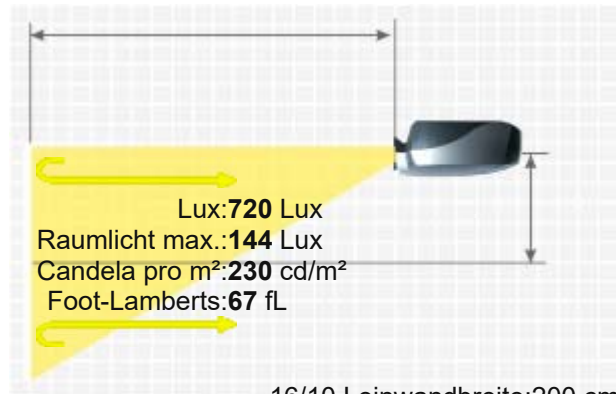

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 13,5-80 kHz V-sync: 56-85 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	67 fL / max. 431 cm Bildbreite
Candela pro m²	234.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ BrilliantColor™ ■ 6 Segmente Farbrad
Screen Mirroring	-
Baujahr	2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/knollsystemshd222.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.