

Lasergraphics Encore X-11



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip
4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1100

Leinwand 367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,2000 min. Lumen

Leinwand 0.738 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

-

Wiedergabesignale

HDTV, 480p, 720p, 1080i und weitere, NTSC, NTSC 4.43/ PAL / PAL-M / PAL-N , SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

130W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: LMP2091

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2W Mono

Anschlüsse

-

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

180W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,0-100,0 kHz
V-sync: 43-120 Hz

Foot-Lamberts


34 fL / max. 289 cm Bildbreite

Candela pro m²

119 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

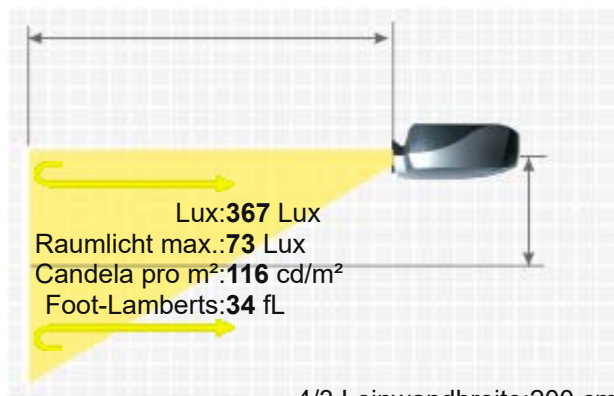

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/lasergraphicsencorex11.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.