

Prime Time & Prime Time pro

Portable Allrounder für Home Cinema und Business

Liesegang

projection technology



Prime Time – mobiles Home Entertainment.

Bringen Sie Freunden das Kino ins Haus. Der **Prime Time** ist so klein und leicht, dass sie ihn immer mitnehmen können.

Prime Time pro – mobiles Business.

Perfekt ausgestattet für Ihre Präsentationen, bietet dieser XGA-Projektor Funktionen wie Standbild, Vergrößerung und Bild-in-Bild. Komfort und zuverlässige Technik für das Büro und unterwegs.

Prime Time & Prime Time pro




Prime Time & Prime Time pro

Portable Allrounder für Home Cinema und Business

Liesegang

projection technology

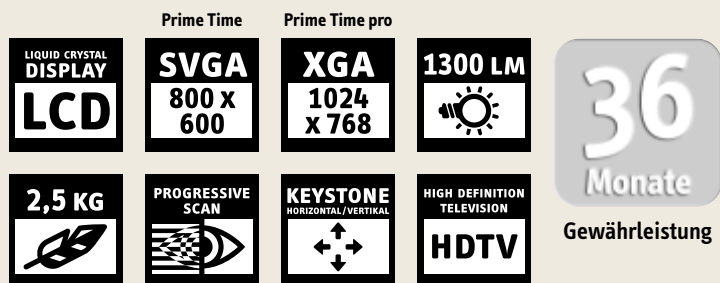

- HDTV-kompatibel
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur, horizontale Keystone-Korrektur
- IR-Fernbedienung mit Laserpointer
- Ideal für den mobilen Einsatz geeignet
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke



Liesegang Prime Time
Liesegang Prime Time pro

0202 025D 0000
0211 025D 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, IR-Fernbedienung
mit Laserpointer, Bedienungsanleitung, Softcase

EAN Prime Time: 4043822202012

EAN Prime Time pro: 4043822211014

Zubehör

150 W Ersatzlampe
Deckenhalterung
Diebstahlschutz key lock
Diebstahlschutz combination lock

ZU 0202 04 4010
auf Anfrage
ZU 0266 78 0000
ZU 0061 78 0000

Technische Daten*	Prime Time	Prime Time pro
Technologie	3x 0,7" LCD	3x 0,7" LCD
Auflösung	SVGA, 800 x 600 Pixel	XGA, 1024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Pixel	SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	600:1	600:1
Helligkeit	1.300 ANSI-Lumen	1.300 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	150 W AC, 2.000 h	150 W AC, 2.000 h
Spannung	100–240 VAC / 50–60 Hz	100–240 VAC / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	210 W / < 10 W Standby	210 W / < 10 W Standby
Abmessungen (L x B x H)	200 x 280 x 70 mm	200 x 280 x 70 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Keystone-Korrektur	± 15° hor. / ± 15° vert.	± 15° hor. / ± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–80 kHz / 43–85 Hz	15–80 kHz / 43–85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	135 MHz	135 MHz
Bildausleuchtung	> 90 %	> 90 %
Lautsprecher	2 W	2 W
Objektiv	F = 2,0–2,4 f = 21,2–25,4 mm	F = 2,0–2,4 f = 21,2–25,4 mm
	1,2-fach Zoom manuell	1,2-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	16-fach	16-fach
Projektionsabstand	1,0–10,0 m	1,0–10,0 m
Bilddiagonale	0,78–7,62 m	0,78–7,62 m
Projektionsverhältnis	1,42–1,72	1,42–1,72
Geräuschpegel	34 dB	34 dB
Schnittstellen		
Computer in	1x RGB analog (D-Sub HD)	1x RGB analog (D-Sub HD)
Maus	1x USB	1x USB
Steuerung	1x RS-232	1x RS-232
Video in	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN)	1x Video (Cinch) 1x S-Video (Mini-DIN)
	1x Composite (Cinch)	1x Composite (Cinch)
	1x Component (Cinch)	1x Component (Cinch)
Audio in	1x Audio Stereo (Miniklinke)	1x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale		
	• Automatische Erkennung des Videosignals	
	• Mehrsprachiges On-Screen Menü	
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9	
	• Kensington Lock™-Slot	

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Projektions- abstand in m	Bildgröße in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,87	1,06	1,09	1,32
2,0	1,16	1,41	1,45	1,76
2,5	1,45	1,76	1,82	2,20
3,0	1,74	2,11	2,18	2,64
5,0	2,91	3,52	3,63	4,40
7,0	4,07	4,93	5,09	6,16

Liesegang
Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
info@liesegang.de
www.liesegang.de

Ihr Liesegang Fachhändler