

Liesegang digital.vision 6100

LIESEGANG DIGITAL.VISION 6100



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Liesegang digital.vision 6100 Standard-Portabel DLP Beamer hat 1300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 650:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 1300 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 314 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 209 cm breit sein. Dieses Modell wird von Liesegang nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1300

Leinwand 433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 650:1 full on/off

Leinwand 650:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,0000 min. Lumen

Leinwand 0.669 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W SHP Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,29

Objektiv

f=28-36,2 mm

Projektionsverhältnis 1,97-2,54:1

Audio

-

Anschlüsse

-

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-


Betriebsgeräusch

-

Gewicht

2,20 kg / 4,85 lbs.

Keystone-Korrektur Vertikal

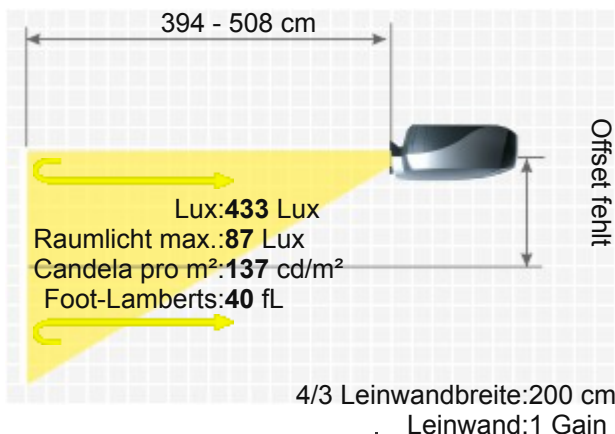

Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	40 fL / max. 314 cm Bildbreite
Candela pro m²	140 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/liesegangdigitalvision6100.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.