



Lichtstarke Daten-Video-Projektoren für hohe Auflösungen

- Für PC, Macintosh, Video, DVD
- 1.400 bzw. 1.800 ANSI-Lumen für eine Projektion unter tageslichtähnlichen Bedingungen
- Auflösung von 1024x768 Pixel (XGA) und intelligentes Skaling anderer Auflösungen
- AutoSync für selbsttätige Synchronisation des Projektors mit dem Bildschirm-Modus des Rechners
- Elektronische Vergrößerung, max. 8x
- Bild-in-Bild, Freeze, Interface für Kensington Lock™
- Optische plus elektronische Korrektur der Bildverzerrung
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- UHB-Lampe mit geringem Energieverbrauch
- Infrarot-Fernbedienung mit ergonomischer Maus und Laser-Pointer
- Lampenaustausch durch den Anwender möglich

Technische Daten

- LCD	3x PSI-TFT, 1,3"-Diagonale; dv 350 mit Mikrolinsen
- Auflösung	1024 x 768 Pixel
- Standards	XGA; SXGA, SVGA und VGA skaliert; Mac; PAL, PAL M+N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43
- Farben	16,7 Mio.
- Kontrast	> 200 : 1

Frequenzbereiche

- VSync	max. 56-120 Hz
- HSync	max. 25-80 kHz

Anschlüsse

Computer:	
- Computer in	2x 15pol. HD
- Monitor out	15pol. HD
- Audio in	2x Stereo-Miniklinke
- Maus/RS232C	15pol. DSub
- USB	

Video:

- Video in	1x RCA / S-VHS
- Audio in	1x 2 RCA

Computer and Video:

- Audio out	1x Stereo-Miniklinke
-------------	----------------------

Optisches System

- Helligkeit (ANSI-Lumen)	dv 340: ca. 1.400 dv 350: ca. 1.800
- Lampe	190 W UHB
- Lebensdauer	ca. 2.000 Std.
- Projektionsentfernung	1,1 m - 11 m
- Bilddiagonale	0,55 m - 6,3 m
- Keystone-Korrektur	max. 10° (+ elektronische Simulation)

Allgemeine Daten

- Sicherheit	CE, UL, TÜV/GS, FCC A
- Maße (BxTxH)	291 x 345 x 119 mm
- Gewicht	ca. 5,9 kg
- Spannung	100-130V / 200-250 V AC, 50/60 Hz (auto-switching)

Beschreibung

Liesegang dv 340 • Typ 262,
mit Infrarot-Fernbedienung, Power Zoom 1:1,3
F1,7-2,3 f=48-64 mm, Power Fokus, 190-W-UHB-Lampe,
2 W Stereo-Lautsprecher, Verbindungskabel PC/Mac/Video,
Netz kabel, Bediener-Handbuch

0262 064 C0000

Liesegang dv 350 • Typ 263,
Lieferumfang wie für dv 340

0263 064 C0000

Zubehör

- Ersatzlampe	ZU0262 04 4010
- Hartschalenkoffer	ZU0262 98 0010
- Montage-Set für Deckenbefestigung	ZU0262 75 0008
- Boosterbox mit 20-m-Verlängerungskabel	ZU0238 70 0019
- Extra-Boosterkabel, 10 m	ZU0238 72 0028
- Extra-Boosterkabel, 20 m	ZU0238 72 0018
- Universalsalt auf Rollen, höhenverstellbar, mit Ablage	ZU0805 76 0000





dv 340



dv 350



dv 340/dv 350

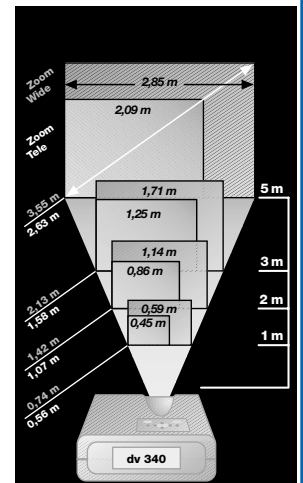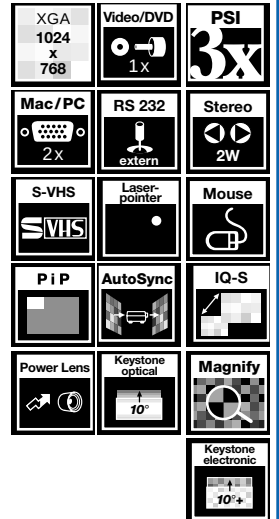

Spezialfabrik für Projektions- und Präsentationstechnik

Ed. Liesegang
Volmerswerther Straße 21
D - 40221 Düsseldorf
Postfach 10 35 53 • D - 40026 Düsseldorf

Tel. (0211) 3901-1
Fax (0211) 3901-227
www.liesegang.de

renox

Audiovision

Handels- u. Filmproduktions-
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
1040 Wien · Viktorgasse 14
☎ 0222/5051618 △ Fax-Dw32

