

Liesegang dv 610

Der Liesegang dv 610 LCD Beamer hat 500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 195 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 130 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 6,4" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 500

Leinwand 167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 200:1 full on/off

Leinwand 200:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 0.848 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC 3,58, NTSC 4,43-System

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

400W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: ZU0251 02 2078



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

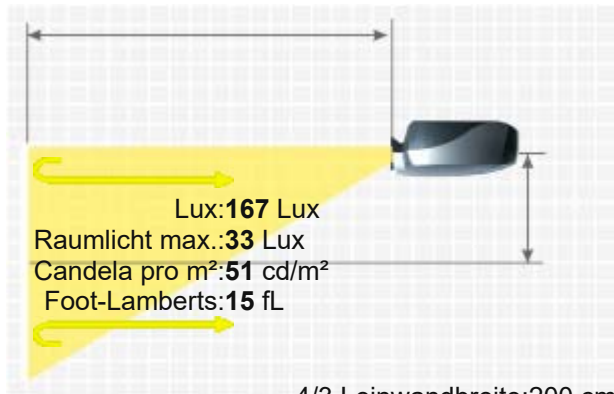

Audio

2 x 10W

Anschlüsse

-

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

500W / 10W standby

Maße BxHxT

280 x 178 x 400 mm (11"x7"x15,7") 19.94 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

5,90 kg / 13,01 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

15 fL / max. 195 cm Bildbreite

Candela pro m²

52.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Kensington Slot
- Fernbedienung mit Maussteuerung

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/liesegangdv610.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.