

**Interaktives Präsentieren
neu erleben!**

Liesegang
technology

Liesegang dv-X588active Interaktiver Projektor mit 3.000 ANSI-Lumen Bildhelligkeit!



- Inklusive Präsentationssoftware
- Whiteboard Funktionalität
- Leistungsstarke 3.000 ANSI-Lumen
- Automatische Trapezkorrektur
- Ideal für den interaktiven Unterricht

Businessprojektor

Erfahren Sie mehr ► ► ►

Der Liesegang dv-X588active überzeugt mit 3.000 ANSI-Lumen Bildhelligkeit und einer Auflösung von 1.024 x 768 Bildpunkten, XGA. Der Projektor eignet sich ideal für Projektionen in hellen Räumen mit Tageslicht. Ausgestattet mit einem hochwertigen Weitwinkelobjektiv, ermöglicht der dv-X588active große Bilder bei kurzem Projektionsabstand. Die Besonderheit des dv-X588active liegt darin, dass der Projektor die klassische und interaktive Präsentation vereint. Der Projektor kommuniziert über eine integrierte CCD-Kamera mit den Sendern der Präsentations Tools. Beispielsweise können Dokumente, Tabellen oder Präsentationen bearbeitet, gespeichert und gedruckt werden - und das alles in Echtzeit!

■ Projektor mit Whiteboard Funktionalität

Der Projektor kommuniziert über eine integrierte CCD-Kamera mit den Infrarotsendern der Präsentations-Tools. Beispielsweise können Dokumente, Tabellen oder Präsentationen bearbeitet, gespeichert und gedruckt werden - und das alles in Echtzeit.

■ 3LCD-Technologie

Durch die 3LCD-Technologie werden Bilder und Präsentationen auch in hellen Räumen kontrastreich und mit überzeugender Farbbrillanz projiziert.

■ Extrem weitwinkliges Objektiv

Ideal für kleine Räume, um auf kurze Entfernung ein großes Bild zu projizieren..

■ 1,2-facher optischer und 4-facher digital Zoom

■ Flüstermodus

Der Anwender kann zwischen dem Standardmodus 3.000 ANSI-Lumen und dem Flüstermodus 2.400 ANSI-Lumen wählen.

■ Automatische Bildumkehrung (zu schaltbar)

Für Projektionen von der Decke.

■ Farbtemperatur individuell einstellbar

■ Integrierter Lautsprecher 1x8 Watt

■ Automatische Trapez-Korrektur vertikal

■ Automatische Suche der Dateneingangsquelle

■ Systemvoraussetzungen für Softwareinstallation:

WIN 2000 SP4/ XP SP2/ Vista, USB 2.0-Anschluss, Pentium 4 oder höher

■ Lieferumfang:

Fernbedienung inkl. Batterien, mit Laserpointer und Mausfunktion, Stromkabel, RGB-Kabel, interaktiver Stift, Schnellstartanleitung, CD-Rom mit Bedienungsanleitung und LightPen-Software, interaktiver Zeigestab

■ Zubehör:

Ersatzlampe, Tragetasche


Modell	dv-X588active
	Allgemein
Technologie	3x 0,63" P-Si LCD
Auflösung	XGA, 1.024 x 768
Max. darstellbare Auflösung	WUXGA, 1.920 x 1.200
Helligkeit Standardmodus	3.000 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüstermodus	2.400 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Gewicht	3,3 kg
Abmessungen (BxHxT)	325 x 97 x 260 mm
Lüftergeräusch (Standardmodus)	33 dB
Lüftergeräusch (Flüstermodus)	30 dB
	220 W
Lampe, Lebensdauer	2.000 h Standardmodus
	3.000 h Flüstermodus
Trapez-Korrektur	vertikal ± 30°
Darstellbare Formate	Nativ Format 4:3
	umschaltbar auf 16:9
H-Sync / V-Sync	31-92 kHz / 48-120 Hz
Lautsprecher	1x8 W
	F= 1.65 ~ 1.93
Objektiv	f= 18,6 – 22,3 mm
	1,2-fach optischer Zoom/Fokus (manuell)
Projektionsabstand	1,1 – 10,5 m
Bilddiagonale	1,0 – 10,5 m
Projektionsverhältnis	1.41 – 1.71
	Schnittstellen
Computereingänge	1x RGB 15pin SUB-D, 1x DVI-I
Steuerung	1x RS-232, 9pin SUB-D
	1x USB Typ B (für Maus)
Computerausgang	1x RGB analog
	1x Video (Cinch)
Videoeingänge	1x S-Video (Mini-DIN)
	1x Component (RGB analog)
Audioeingänge	2x Audio Stereo (Miniklinke)
Audioausgang	2x Audio Stereo (Miniklinke)
Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M/-N60, Secam
	Sonstiges
Stromverbrauch	285 W
Prüfzeichen	CE, UL
Herstellergarantie Projektor	36 Monate
Herstellgarantie Lampe	6 Monate oder 500 Stunden, was zuerst eintritt

■ Bildgrößentabelle

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
Angaben	von	bis	von	bis
1,0	0,58	0,70	0,73	0,87
1,5	0,87	1,05	1,09	1,31
2,0	1,16	1,40	1,45	1,75
2,5	1,45	1,75	1,82	2,19
3,0	1,74	2,10	2,18	2,62
5,0	2,91	3,50	3,63	4,37
7,0	4,07	4,90	5,09	6,12

Unseren aktuellen Bildgrößenrechnerfinden Sie auf www.liesegang.com, Beamer, Bildgrößenrechner.

■ Anschlussfeld / Anschlüsse

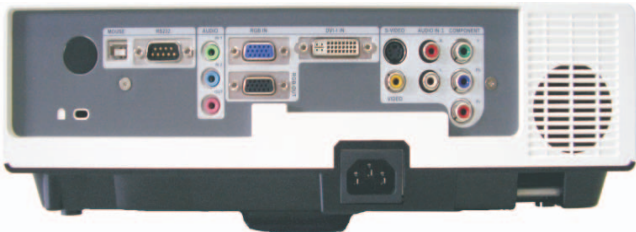

Anschlüsse	Abbildung	Anmerkung	Anschlüsse	Abbildung	Anmerkung
Maus		✓	S-Video		✓
RS-232		✓	Video (Cinch)		✓
Audio Ein- und Ausgang für Computer (Miniklinke)		✓	Audioeingang für Video (rechts / links) (Cinch)		✓
Monitoreingang (RGB analog)		✓	Component Video (Cinch)		✓
Monitoreingang DVI-I (analog/digital)		✓			
Monitorausgang		✓	Stromanschluss 230V AC		✓

Abb. F r dv 581 hnlich

Liesegang technology Vertriebsgesellschaft mbH

Nünningstraße 13
D-45141 Essen
Telefon: 0201-890 70-0
Telefax: 0201-890 70-18
E-Mail: info@liesegang.com
Internet: www.liesegang.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet!

