
Metropolis Image 100



Projektionssystem	 CRT Röhre 4/3		
Ansi-Lumen	Projektor 150	Leinwand	50 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	PAL, NTSC 3,58, NTSC 4,43		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	S-Video in 1 x BNC Video in5 x BNC in		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	660 x 330 x 850 mm (26"x13"x33,5") 185.13 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		

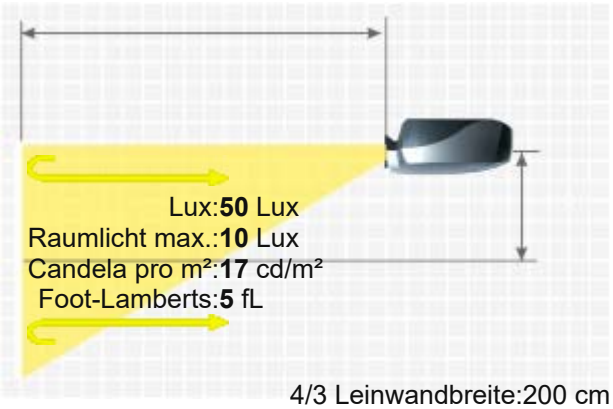

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Gewicht	44,00 kg / 97 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-50 kHz V-sync: 40-100 Hz
Foot-Lamberts	5 fL / max. 107 cm Bildbreite
Candela pro m²	17.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ 4 fach Timer für on/off ■ Kammerfilter ■ Setup ■ 4 Colorsettings
Screen Mirroring	-

METROPOLIS IMAGE 100

Im Test

Note: angemessen
Ausgabe: 5/98

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/metropolisimage100.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.