

# Mitsubishi HD8000/LV



MITSUBISHI HD8000/LV




Das Mitsubishi Modell HD8000/LV ist ein LCD Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 718 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Mitsubishi nicht mehr angeboten.


## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem




3 x 1,1" LCD TFT Panel  
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display
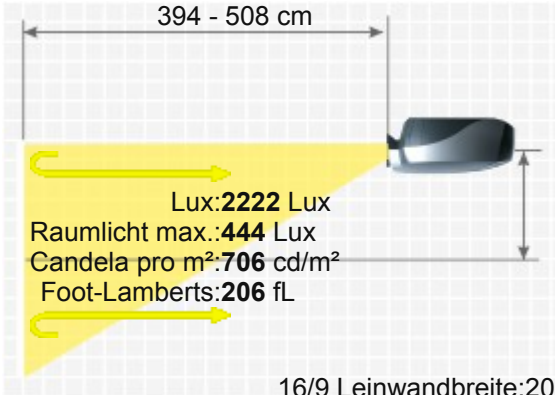
|                       |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                      |                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor                                                                                                                                                       | 5000               | Leinwand                                                                             | 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |                                                                                                                                                                 | 1000:1 full on/off |                                                                                      | 1000:1 full on/off             |
| Schwarzwert           |                                                                                                                                                                 | 5,0000 min. Lumen  |                                                                                      | 2.227 min. Lumen               |
| Lens shift            | Vert.: +51% -13% Hori.: +/-5%                                                                                                                                   |                    |                                                                                      |                                |
| Auflösung             | HDTV 1920 x 1080<br>2.073.600 Pixel<br>UXGA 1600 x 1200 komprimiert                                                                                             |                    |                                                                                      |                                |
| Wiedergabesignale     | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                       |                    |                                                                                      |                                |
| Einsatzgebiet         | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.            |                    |                                                                                      |                                |
| Lichtquelle           | 275 / 220W im Eco Mode Lampe<br>Artikel Nr.: VLT-XL6600LP                                                                                                       |                    |   |                                |
| Licht Lebensdauer     | 2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode                                                                                                                                 |                    |                                                                                      |                                |
| Betriebskosten        | -                                                                                                                                                               |                    |                                                                                      |                                |
| Focus                 | motorisch                                                                                                                                                       |                    |                                                                                      |                                |
| Zoom                  | motorisch 1.25                                                                                                                                                  |                    |                                                                                      |                                |
| Objektiv              | F=1,8-2,1 f=51-64 mm                                                                                                                                            |                    |                                                                                      |                                |
| Projektionsverhältnis | 1,97-2,54:1                                                                                                                                                     |                    |                                                                                      |                                |
| Audio                 | 10W Mono                                                                                                                                                        |                    |  |                                |
| Anschlüsse            | DVI-D mit HDCP in<br>D-sub 15 pin in und out<br>5 x BNC RGBHV in<br>S-Video in<br>Cinch stereo in und out<br>Mini jack Audio in<br>USB Typ B<br>RS232C Din 9pin |                    | 16/9 Leinwandbreite:200 cm<br>Leinwand:100 cm                                        |                                |

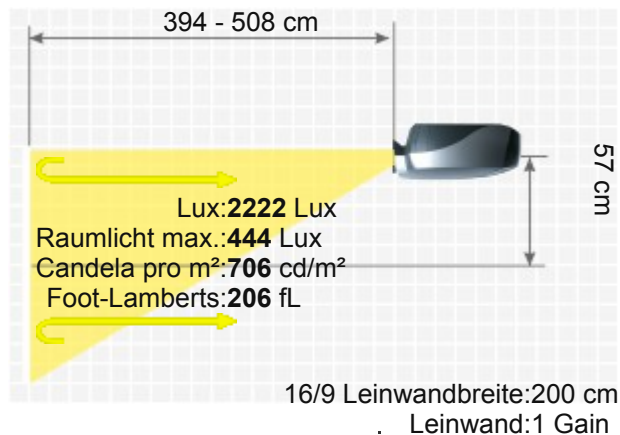

RJ45 in

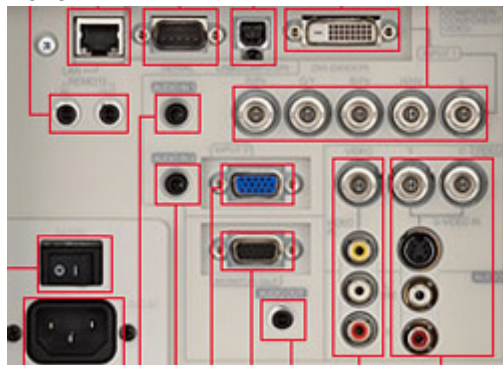

Deckenmontage Ja  
 Stromverbrauch 430W  
 Maße BxHxT 443 x 207 x 434 mm (17,4"x8,1"x17,1") 39.8 L/dm³  
 Betriebsgeräusch 29 dB im Eco Mode  
 Gewicht 9,80 kg / 21,61 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz  
 V-sync: 50-120 Hz


Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m² 721 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur  
 ■ Passwortschutz  
 ■ Fernbedienung mit Laserpointer  
 ■ PJLink™  
 ■ Steuerung über Web-Browser  
 ■ Overscan Einstellbar  
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

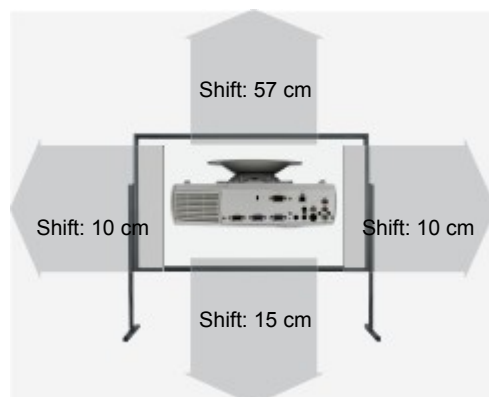

#### Optional erhältliche Objektive

| Name                  | Ratio      | Abstand   | Shift V | Shift H | Zoom      |
|-----------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Zoom Wechselobjektive |            |           |         |         |           |
| OL-X500TZ             | 3.6-5.5:1  | 7.2-11 m  | 51-13%  | +/-5%   | motorisch |
| OL-X500SZ             | 1.4-1.75:1 | 2.8-3.5 m | 51-13%  | +/-5%   | motorisch |
| OL-X500LZ             | 2.5-3.55:1 | 5-7.1 m   | 51-13%  | +/-5%   | motorisch |
| Fix Wechselobjektive  |            |           |         |         |           |
| OL-X500FR             | 0.84:1     | 1.7 m     |         |         | Kein Zoom |

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishd8000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.