

Mitsubishi HL2750U

MITSUBISHI HL2750U



Der Standard-Portabel Mitsubishi HL2750U LCD Beamer hat 3100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen.

Bis zu 485 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3100 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 323 cm liegen. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2008 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3100

Leinwand

1033 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 600:1 full on/off

600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,1667 min. Lumen

1.73 min. Lumen

Offset

40%

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

261 / 220W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL650LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.21

Objektiv

F=1,7-1,9 f=24-29 mm

Projektionsverhältnis


1,472-1,782:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse

DVi-D mit HDCP in
2 x D-sub 15pin in
S-Video in

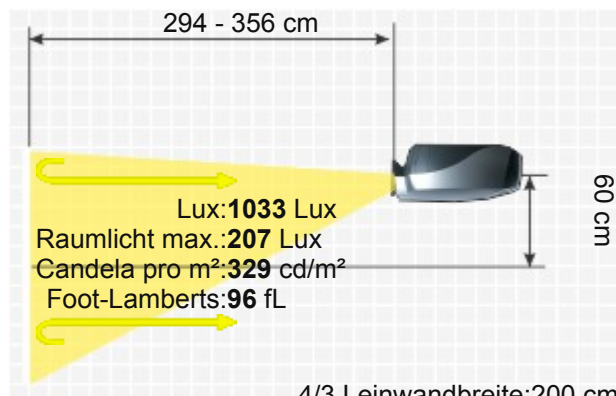

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
Cinch Stereo in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in
USB in



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 380W
Maße BxHxT 333,4 x 112,9 x 325,4 mm (13,1"x4,4"x12,8") 12.12 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht 4,70 kg / 10,36 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-35°
Hori.: +/-25°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz


Foot-Lamberts 96 fL / max. 485 cm Bildbreite

Candela pro m² 336 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB

Ausstattung (Extras) ■ Gamma-Korrektur
■ Passwortschutz
■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
■ PJLink™
■ Steuerung über Web-Browser
■ Overscan Einstellbar
■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

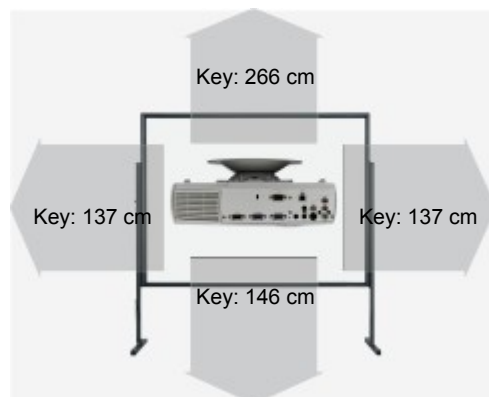

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XL2550TZ	3.01-4.63:1	6-9.3 m	40% Fix		manuell
OL-XL2550MZ	1.8-2.3:1	3.6-4.6 m	40% Fix		manuell
OL-XL2550LZ	1.97-3.06:1	3.9-6.1 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishihl2750u.html>