

Mitsubishi S490U


MITSUBISHI S490U



Hersteller Mitsubishi bietet mit dem S490U einen Standard-Portabel LCD Projektor mit SVGA 800 x 600 Auflösung und einem Kontrast von 400:1 an. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. 444 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 296 cm nicht überschreiten. Seit 2001 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Mitsubishi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem	 3 x 1,3" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display	
Ansi-Lumen	Projektor 2600	Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	6,5000 min. Lumen	2.184 min. Lumen
Offset	45%	
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert	
Wiedergabesignale	NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.	
Lichtquelle	300W SHP Lampe Artikel Nr.: VLT-X500LP	
Licht Lebensdauer	2000 Std.	
Betriebskosten	29,27% / 0,12 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch 1,25	
Objektiv	F=1,8-2,1 f=51-64 mm	
Projektionsverhältnis	1,9-2,4:1	
Audio	2 x 3W Stereo	
Anschlüsse	2 x D-Sub 15-polig in 1 x out 1 x DVI-D 2 x Stereo Mini-Stecker 1 x out 2 x RCA	

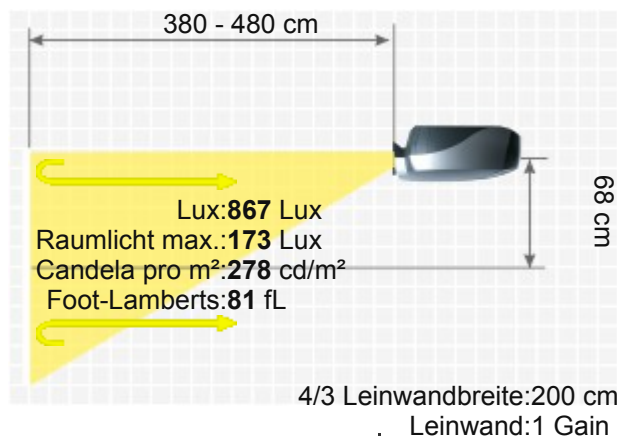

2 x S-Video
 2 x Stereo RCA
 1 x RS232C (DIN 8-polig)
 1 x USB

Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 420W
 Maße BxHxT 305 x 148 x 385 mm (12"x5,8"x15,2") 17.38 L/dm³
 Betriebsgeräusch 34dB
 Gewicht 6,90 kg / 13,23 lbs.
 Keystone-Korrektur -
 Ausleuchtung 85%

Frequenz H-sync: 15-92 kHz
 V-sync: 50-85 Hz
 Bandbreite max.: 160 MHz

Foot-Lamberts 81 fL / max. 444 cm Bildbreite
 Candela pro m² 283.5 cd/m²

- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor).
- ColorView
- RIS® (Room Illumination Sensor)
- Farbausgleich-Funktion
- GammaKorrektur
- Digital-Zoom
- Smart Hub Netzwerk-Technologie

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi Wide0.8X	1.52-1.93:1	3-3.9 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500TZ	3.46-5.18:1	6.9-10.4 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500SZ	1.34-1.63:1	2.7-3.3 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500LZ	2.37-3.29:1	4.7-6.6 m	45% Fix		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-X500FR	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishis490u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.