

Mitsubishi SL2U



MITSUBISHI SL2U



Kurze Vorstellung des Mitsubishi SL2U. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 600:1. Durch den Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) kann der Projektor das projizierte Bild automatisch optimieren.

Durch die Helligkeit von 1200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 302 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 201 cm breit sein. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Kurvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem  3 x 0,7" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	1200	Leinwand	400 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	600:1 full on/off	Leinwand	600:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	2,0000 min. Lumen	Leinwand	0.67 min. Lumen
Offset		40%		

Auflösung
SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale
NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle
270W UHP Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL1LP

Licht Lebensdauer
1500 Std.

Betriebskosten
-

Focus
manuell

Zoom
manuell 1,19

Objektiv
F=1,9-2,2 f=27-32 mm

Projektionsverhältnis 1,8-2,2:1

Audio
1W Mono

Anschlüsse
D-Sub 15-pin in und out
1x Cinch Video in
S-Video in
1x Cinch Stereo in
RS232C (DIN 8-polig)

Deckenmontage
Ja


Stromverbrauch
230W

Maße BxHxT
237 x 94 x 315 mm (9,3"x3,7"x12,4") 7.02 L/dm³

Betriebsgeräusch
34dB

Gewicht
2,90 kg / 4,41 lbs.

Keystone-Korrektur
Vertikal

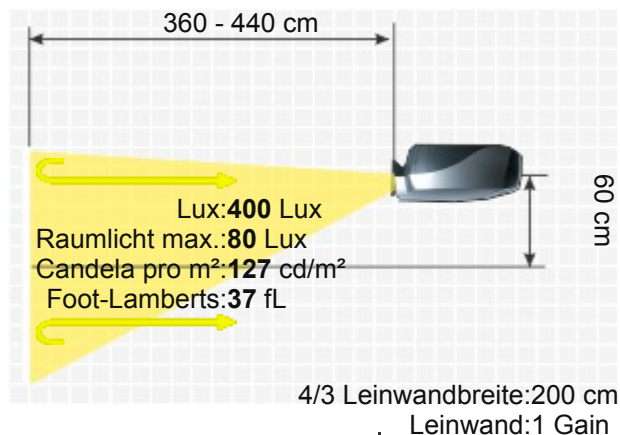

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-69 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Bild im Bild ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ Digital Zoom ■ RIS® (Room Illumination Sensor)
Screen Mirroring	-



Im Test	Note: 1,7 Preis/Leistung: gut Ausgabe: 03/03 online
---------	---

Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12
---------	--



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishisl2u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.