

Mitsubishi SL6U



Der SL6U LCD hat 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

359 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 239 cm nicht überschreiten. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,6" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1700

Leinwand

567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

4,2500 min. Lumen

1.428 min. Lumen

Offset

40,8%

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200 / 160W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-SL6LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.16

Objektiv

F=1,6-1,9 f=19-22 mm

Projektionsverhältnis


1,494-1,803:1

Audio

2W Mono

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB in

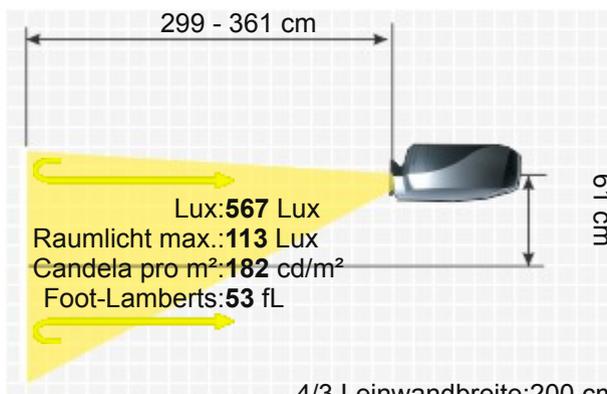

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RS232C in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	275 x 70 x 261 mm (10,8"x2,8"x10,3") 5.02 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,70 kg / 5,95 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	<ul style="list-style-type: none">■ Freeze■ Eco Mode■ Kensington Slot■ sRGB■ Gamma-Korrektur■ Passwortschutz■ Fernbedienung mit Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishisl6u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.