

Mitsubishi WD2000U

MITSUBISHI WD2000U



Der Mitsubishi WD2000U Stationär BrilliantColor DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 768 Auflösung. Inklusiv einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

556 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 371 cm nicht überschreiten. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Mitsubishi 2006 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen

3000

Leinwand 1250 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5000 min. Lumen

Leinwand 0.626 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +66,4% -12,8% Hori.: +/-9,9% motorisch

Auflösung

WXGA 1280 x 768

983.040 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300 / 240W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XD2000LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.35

Objektiv

F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm

Projektionsverhältnis


1,78-2,42:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse

DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15pin in
YUV 4 Eer BNC in

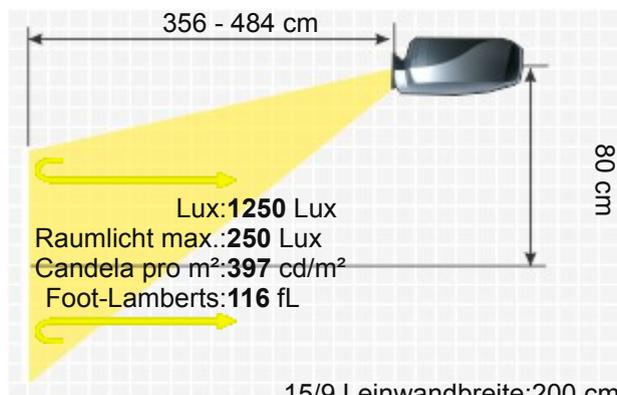


15/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
 S-Video in
 USB in
 Mini Jack in und out
 RJ45
 RS232C Din 9pin
 5V Trigger out



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 420W
 Maße BxHxT 430 x 166 x 330 mm (16,9"x6,5"x13") 23.56 L/dm³
 Betriebsgeräusch 32 / 27 dB im Eco Mode
 Gewicht 8,50 kg / 18,74 lbs.
 Keystone-Korrektur Vertikal und horizontal
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 50-95 Hz
 Bandbreite max.: 140 MHz
 Foot-Lamberts 116 fL / max. 556 cm Bildbreite
 Candela pro m² 406 cd/m²

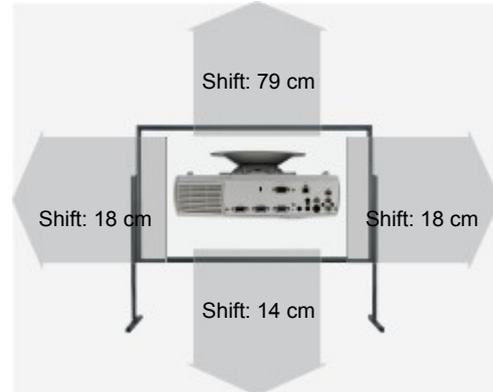

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion motorisch
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 5 Segmente Farbrad
- De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.
- Digital Zoom

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Zu beachten Ratioangaben von Wechselobjektiven im Prospekt englisch stimmen nicht.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XD2000TZ	2.88-4.72:1	5.8-9.4 m	66.4-12.8%	+/-9.9%	motorisch
Mitsubishi OL-XD2000LZ	2.09-2.86:1	4.2-5.7 m	66.4-12.8%	+/-9.9%	motorisch
Mitsubishi OL-XD2000SZ	1.35-1.86:1	2.7-3.7 m	66.4-12.8%	+/-9.9%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XD2000FR	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishiwd2000u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.