

Mitsubishi X500U

MITSUBISHI X500U



Kurze Vorstellung des Mitsubishi X500U. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 500:1. Durch den Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) kann der Projektor das projizierte Bild automatisch optimieren. 3700 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 530 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 353 cm würden wir empfehlen. Dieses Modell wird von Mitsubishi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3700

Leinwand 1233 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 7,4000 min. Lumen

Leinwand 2.481 min. Lumen

Offset

45%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/NTSC 4.43/Pal (inkl. PAL-M, N) SECAM/PAL-60/DVD/HDTV(720 p, 1.080 I)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W SHP Lampe
Artikel Nr.: VLT-X500LP



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

29,27% / 0,12 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,25

Objektiv

F=1,8-2,1 f=51-64 mm

Projektionsverhältnis


1,9-2,4:1

Audio

3W Stereo

Anschlüsse

2 x D-Sub 15-polig in 1 x out
1 x DVI-D
2 x Stereo Mini-Stecker 1 x out
2 x RCA

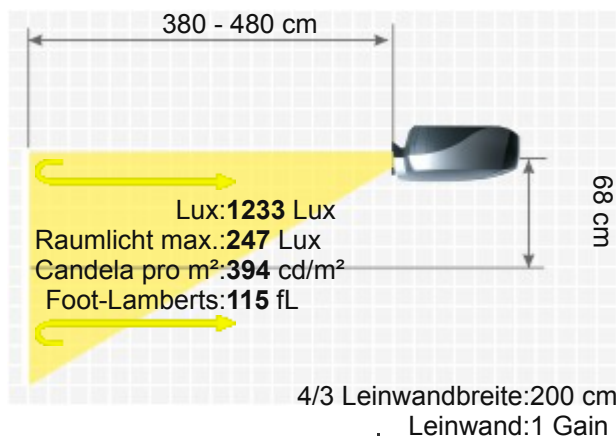

2 x S-Video
2 x Stereo RCA
1 x RS232C (DIN 8-polig)
1 x USB

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	420W
Maße BxHxT	305 x 148 x 385 mm (12"x5,8"x15,2") 17.38 L/dm³
Betriebsgeräusch	34dB
Gewicht	6,90 kg / 13,23 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	85%

Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	115 fL / max. 530 cm Bildbreite
Candela pro m²	402.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Bild im Bild ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ Natural Color Matrix ■ ColorView ■ Farbausgleich-Funktion ■ GammaKorrektur ■ Digital-Zoom ■ Smart Hub Netzwerk-Technologie
----------------------	---

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi Wide0.8X	1.52-1.93:1	3-3.9 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500TZ	3.46-5.18:1	6.9-10.4 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500SZ	1.34-1.63:1	2.7-3.3 m	45% Fix		motorisch
Mitsubishi OL-X500LZ	2.37-3.29:1	4.7-6.6 m	45% Fix		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-X500FR	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishix500u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.