

Mitsubishi XD8000/U/L



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der XD8000/U/L kurz vorgestellt: Der Mitsubishi BrilliantColor DLP Projektor bietet 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

6500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 702 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 468 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.


Projektionssystem



1 x 0,7" DC3 DDP3020 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500	Leinwand	2167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		3,2500 min. Lumen		1.085 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -10% Hori.: +/-10%			
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	2 x 330W Lampe Artikel Nr.: VLT-XD80LP			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.35			
Objektiv	F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm			
Projektionsverhältnis	1,72-2,33:1			
Audio	-			
Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-D mit HDCP in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in			

	S-Video in Cinch Video in RS232C in und out RJ45 in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	860W
Maße BxHxT	490 x 201 x 506 mm (19,3"x7,9"x19,9") 49.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	16,50 kg / 36,38 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: Shift: 75 cm - Shift: 15 cm Hori.: Shift: 20 cm - Shift: 20 cm
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-95 Hz
Foot-Lamberts	201 fL / max. 702 cm Bildbreite
Candela pro m²	703.5 cd/m²
	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur ■ Edge Blending ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Overscan Einstellbar ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-

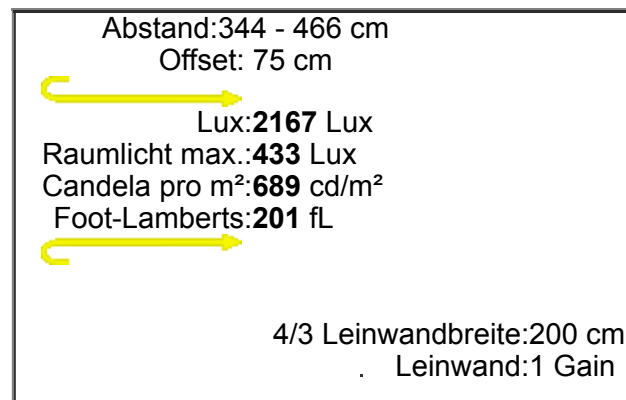

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XD8000UZ	4.6-8.95:1	9.2-17.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD8000EZ	0.81-1.01:1	1.6-2 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000TZ	2.94-4.78:1	5.9-9.6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000SZ	1.39-1.9:1	2.8-3.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000LZ	2.33-2.92:1	4.7-5.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-XD2000FR	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixd8000.html>