

Mitsubishi XD8100/U/L

MITSUBISHI XD8100/U/L



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der XD8100/U/L BrilliantColor DLP hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen. Bis zu 729 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 0,7" DC3 DDP3020 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	7000 / 3500 im singel Lamp mode	Leinwand	2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		3,5000 min. Lumen		1.168 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -10% Hori.: +/-10%			
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	2 x 330W Lampe Artikel Nr.: VLT-XD8000LP			
Licht Lebensdauer	2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	-			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.35			
Objektiv	F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm			
Projektionsverhältnis	1,72-2,33:1			
Audio	-			
Anschlüsse	HDMI 1.3 in DVI-D mit HDCP in			

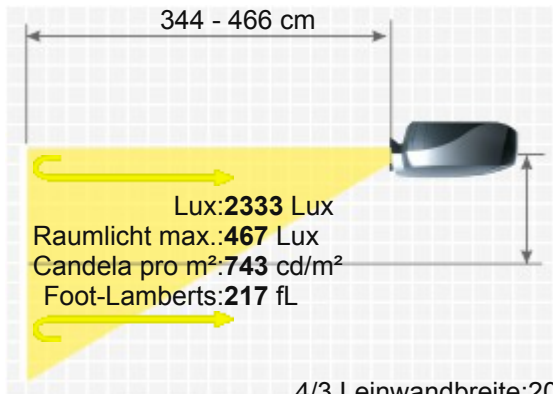

344 - 466 cm


Lux: **2333** Lux

Raumlicht max.: **467** Lux

Candela pro m²: **743** cd/m²


Foot-Lamberts: **217** fL

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 100 cm

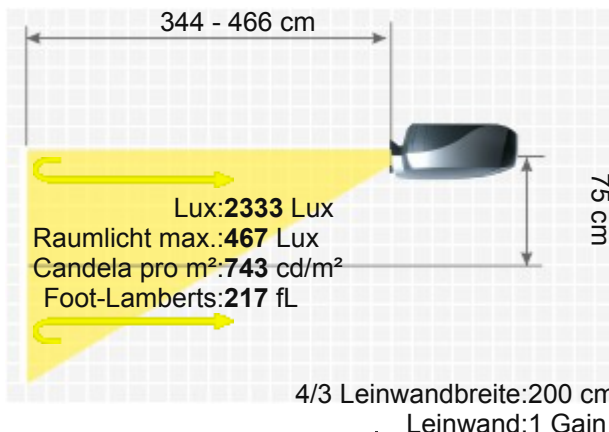

D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C in und out
RJ45 in

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	860W
Maße BxHxT	490 x 201 x 506 mm (19,3"x7,9"x19,9") 49.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	16,50 kg / 36,38 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-95 Hz
Foot-Lamberts	217 fL / max. 729 cm Bildbreite
Candela pro m²	759.5 cd/m²

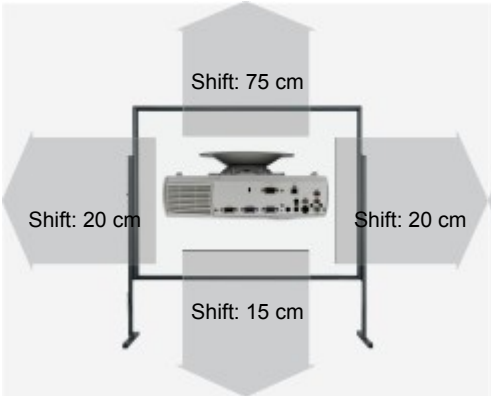

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Bild-neben-Bild

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XD8000UZ	4.6-8.95:1	9.2-17.9 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD8000EZ	0.81-1.01:1	1.6-2 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000TZ	2.94-4.78:1	5.9-9.6 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000SZ	1.39-1.9:1	2.8-3.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
OL-XD2000LZ	2.33-2.92:1	4.7-5.8 m	50-10%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-XD2000FR	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixd8100.html>

