

Mitsubishi XL1550U

MITSUBISHI XL1550U



Der Mitsubishi XL1550U LCD Beamer hat 3100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 485 cm ist möglich, da der Projektor 3100 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 323 cm breit sein. Mit nur 29 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Das Modell wurde von Mitsubishi 2008 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3100

Leinwand 1033 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 7,7500 min. Lumen

Leinwand 2.602 min. Lumen

Offset

40%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

200/ 160W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL550LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.28

Objektiv

F=1,7-2,0 f=29-37 mm

Projektionsverhältnis


1,77-2,263:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in

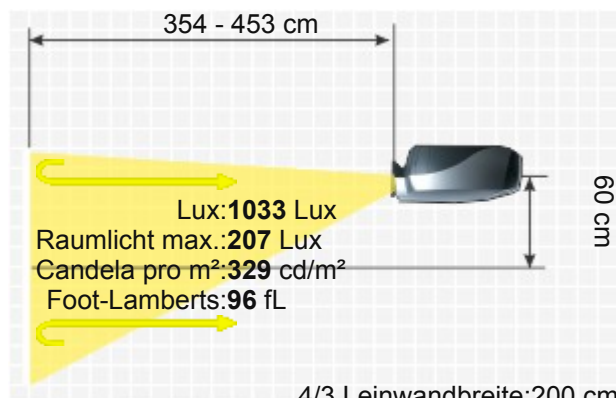

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
USB in
5V Trigger out
RS232C Din 9pin in
RJ45 in

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 333 x 113 x 272 mm (13,1"x4,4"x10,7") 10.24 L/dm³
Betriebsgeräusch 29 / 22 dB im Eco Mode
Gewicht 4,70 kg / 10,36 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 140 MHz

Foot-Lamberts 96 fL / max. 485 cm Bildbreite

Candela pro m² 336 cd/m²

- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Ausstattung (Extras)
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - PJLink™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XL2550TZ	3-4.6:1	6-9.2 m	40% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL2550SZ	1.5-1.8:1	3-3.6 m	60% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL2550LZ	2-3:1	4-6 m	40% Fix		manuell

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixl1550u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.