

Nec NC1040L

NEC NC1040L



Kurze Vorstellung des Nec NC1040L. Der DLP Laser Projektor hat eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre.

359 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 239 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K kompatibel. Das 2014 gebaute Modell wird von Nec nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,38" DLP Chip
UHD 19/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	2370 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	2,5000 min. Lumen	Leinwand	1,186 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	E-Cinema Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			
Audio	Kein Lautsprecher integriert.			
Anschlüsse	2 x DVI in 1 x D-Sub 37 Pin (GPIO); D-sub 15pin in USB in RS232C Din 9 pin in			

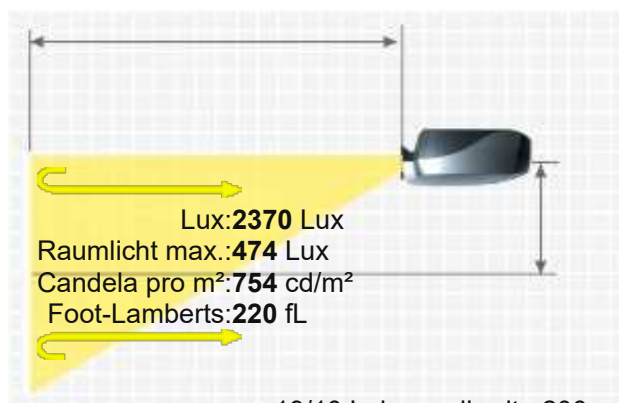

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

4 × 3G-SDI (BNC)
RJ45 in



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
400W
700 x 314 x 1042 mm (27,6"x12,4"x41") 229.03 L/dm³
45dB

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

50,00 kg / 110,23 lbs.
-
-
-
155 fL / max. 359 cm Bildbreite
542.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Maintenance-free laser light system, economical to run.
- Internal liquid cooling, air cooling with electrostatic filter to prevent dust
- HFR function (high frame rate) – for excellent image quality.
- Expandable brightness – simply connect additional
- laser modules.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP-9LS40Z	4.07-6.34:1	8.1-12.7 m			motorisch
NP-9LS20ZM:	2.09-3.9:1	4.2-7.8 m			motorisch
NP-9LS16ZM	1.62-2.7:1	3.2-5.4 m			motorisch
NP-9LS13ZM:	1.33-2.1:1	2.7-4.2 m			motorisch
NP-9LS12ZM	1.2-1.72:1	2.4-3.4 m			motorisch

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2014-01-09 17:18:30



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/necnc1040l.html>