

Nec PA803UL

NEC PA803UL



Der PA803UL Laser LCD Projektor von Nec hat 8000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Eine Bildbreite von bis zu 909 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 606 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2019 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	8000	Leinwand	3556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2500000:1 full on/off	Leinwand	2500000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0032 min. Lumen	Leinwand	0.001 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -10% Hori.: +/-30%			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Laser			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			

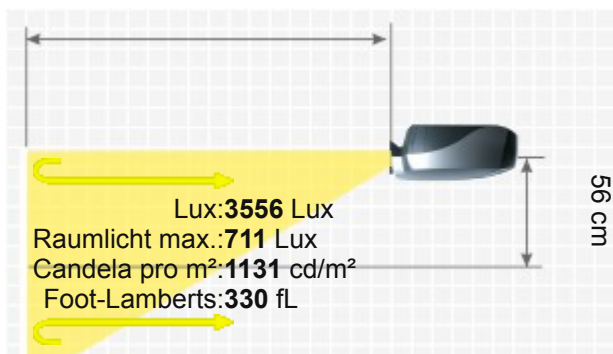

Anschlüsse

2 x HDMI HDCP 2.2 1.4 in
D-sub 15pin in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

774 /464W im Eco Mode

Maße BxHxT

580 x 208 x 494 mm (22,8"x8,2"x19,4") 59.6 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

18,20 kg / 39,68 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

330 fL / max. 909 cm Bildbreite

Candela pro m²

1155 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel

■ Direkt Power Off

■ Lens shift Funktion

■ Freeze

■ Benutzer-Logo Einblendung

■ Eco Mode

■ High Dynamic Range (HDR)

■ Warping

■ 360° Installation fähig

■ Edge Blending

■ Bild im Bild

■ Passwortschutz

■ PJLink™

■ Steuerung über Web-Browser


■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ DICOM Simulation

Screen Mirroring

-

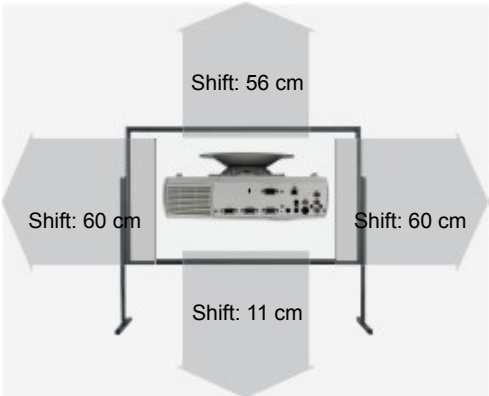

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP42ZL	2.99-5.98:1	6-12 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP40ZL	0.79-1.1:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP30ZL	0.79-1.04:1	1.6-2.1 m			manuell
NP14ZL	2.9-4.68:1	5.8-9.4 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP44ML-LK	0.32:1	0.6 m			Kein Zoom
NP11FL	0.81:1	1.6 m			Kein Zoom



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpa803ul.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.