

Nec PA853W

NEC PA853W




Der Nec PA853W 3D LCD Beamer hat 8500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 8500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 937 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 625 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Seit 2017 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Nec angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem	 3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA WXGA 16/10 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array	
Ansi-Lumen	Projektor 8500	Leinwand 3400 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	10000:1 full on/off	10000:1 full on/off
Schwarzwert	0,8500 min. Lumen	0.34 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -10% Hori.: +/-30%	
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert	
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	420 / 280W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: NP42LP / 100014502	
Licht Lebensdauer	3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	3,38% / 0,11 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	



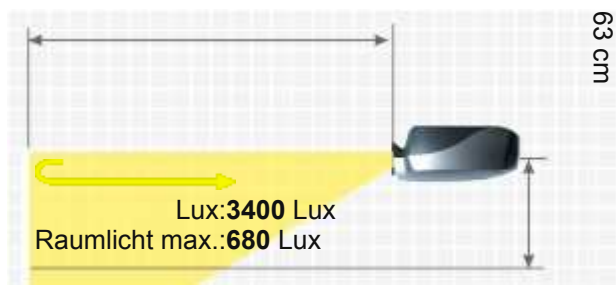

Projektionsverhältnis optional

Candela pro m²:1083 cd/m²
Foot-Lamberts:316 fL

Audio 10W Mono

16/10 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse 2 x HDMI HDCP 2.2 1.4 in
D-sub 15pin in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in

Deckenmontage JA

Stromverbrauch 542 / 376W im Eco Mode

Maße BxHxT 499 x 164 x 406 mm (19,6"x6,5"x16") 33.23 L/dm³

Betriebsgeräusch 39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 10,20 kg / 22,49 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung -

Frequenz -


Foot-Lamberts 316 fL / max. 937 cm Bildbreite

Candela pro m² 1106 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Screen Mirroring -

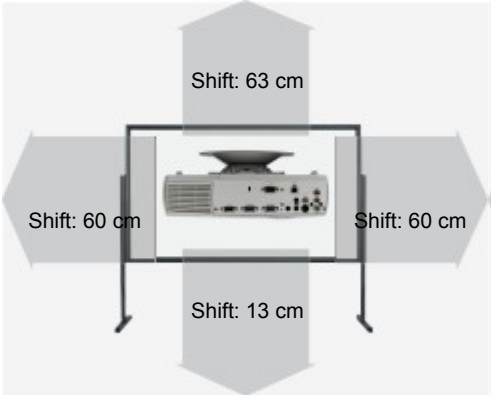

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP42ZL	2.99-5.98:1	6-12 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP40ZL	0.79-1.1:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP30ZL	0.79-1.04:1	1.6-2.1 m			manuell
NP14ZL	2.9-4.68:1	5.8-9.4 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP11FL	0.81:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2017 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2016-12-22 14:48:06



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpa853w.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.