

Nec PV710UL B/W

NEC PV710UL B/W



Das Nec Modell PV710UL B/W ist ein LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Durch die Helligkeit von 7100 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 856 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 571 cm) wird der Projektor schaffen. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7100

Leinwand 3156 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3000000:1 full on/off

3000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0024 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2.02

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

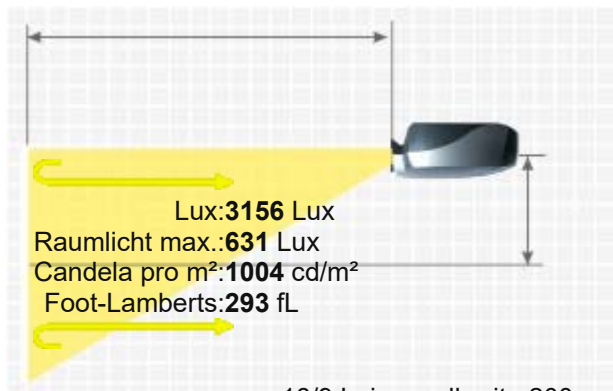

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

- 2x HDMI in
- HDBaseT
- D-sub 15pin in und out
- Mini Jack Audio in und out
- USB-A in
- 3,5mm Wired Remote
- D-Sub 9 pin (RS-232)
- RJ45 in



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

443W Normal / 403W Eco

Maße BxHxT

407 x 164 x 499 mm (16"x6,5"x19,6") 33.31 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht

11,20 kg / 24,25 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 24-100 kHz

V-sync: 50-120 Hz

Foot-Lamberts

293 fL / max. 856 cm Bildbreite

Candela pro m²

1025.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Warping
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Dicom
- AMX
- Lens Memory

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP50ZL	0.6-0.75:1	1.2-1.5 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP40ZL	0.79-1.11:1	1.6-2.2 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP15ZL	4.59-7.02:1	9.2-14 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP14ZL	2.9-4.68:1	5.8-9.4 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-20%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP44ML	0.32:1	0.6 m	50-10%	+/-20%	Kein Zoom
NP11FL	0.79:1	1.6 m	50-10%	+/-20%	Kein Zoom



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpv710ul.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.